




# OPTIMO 9V

## Návod na použitie sady

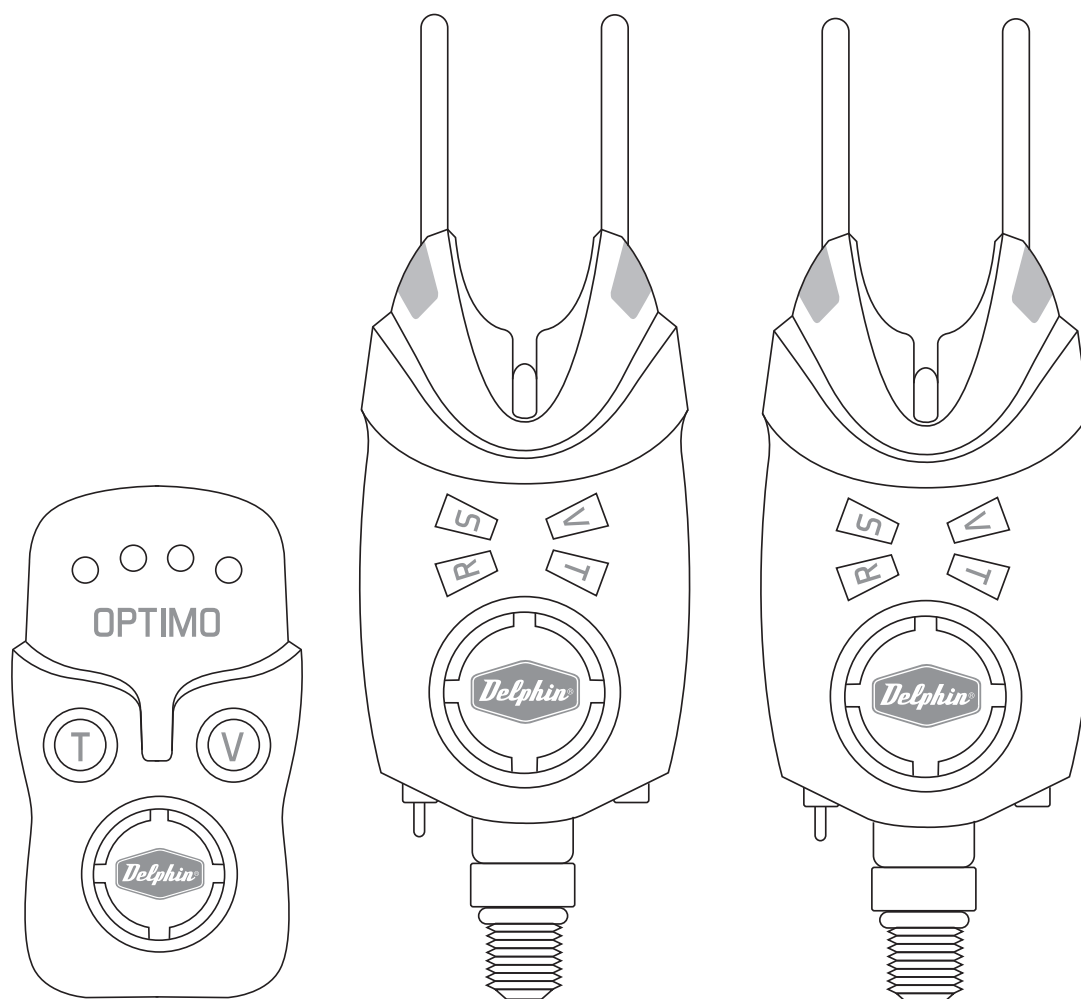


## Záručný list


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie sady OPTIMO značky Delphin. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte Návod na použitie ako aj Upozornenia a odporúčania, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu. Návod obsahuje postup pre úspešné nastavenie sady na používanie, praktické rady, ako aj doporučenia pri jej používaní. V prípade akýchkoľvek pripomienok k návodu, alebo k výrobku nás prosím kontaktujte na emailovej adrese [moss.sk@moss.sk](mailto:moss.sk@moss.sk).

Tento výrobok vyhovuje nariadeniam smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach R&TTE č. 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode si môžete prevziať z [www.moss.sk](http://www.moss.sk) (na karte produktu, v časti Stiahnuť návod).


<p>Model: sada <b>Delphin OPTIMO</b></p> <p>Dátum zakúpenia:</p>	<p>Podpis a pečiatka predajcu:</p>
<p><b>Záručný servis</b></p>	
<p><b>Pozáručný servis</b></p>	




Prijímač  
(1ks)

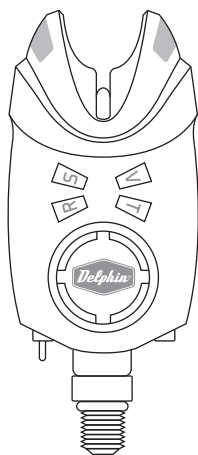

Signalizátor  
(počet ks v závislosti od sady)




Snag gear  
(počet ks v závislosti od sady)





Retiazkový signalizátor  
(počet ks v závislosti od sady)

## Popis jednotlivých částí

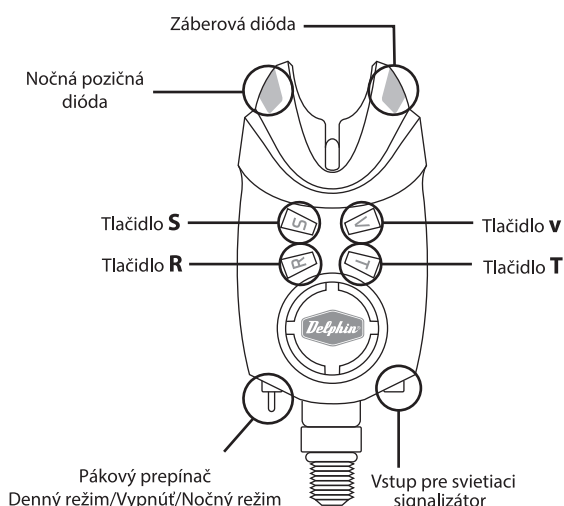


### VOĽBA REŽIMOV

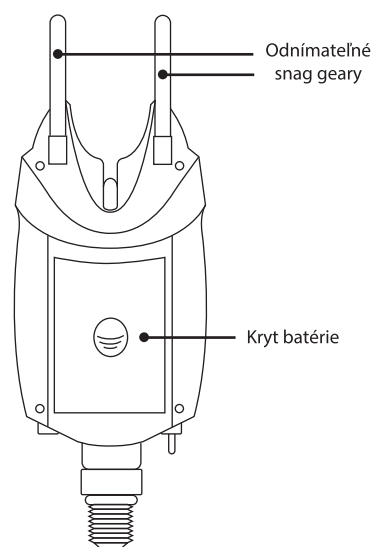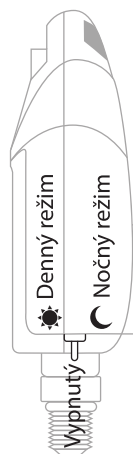

### SIGNALIZÁTOR- SCHÉMA TLAČIDIEL

Zapnutie prebieha **pákovým prepínačom** v spodnej časti signalizátora. Je možné zvoliť buď denný, alebo nočný režim. Páčku treba ponechať v danej- vybranej polohe. V prípade že si zvolíte nočný režim, automaticky sa rozsvieti tzv. nočná pozičná dióda. Keď je signalizátor zapnutý, krátkymi stlačeniami **tláčidla S** je možné meniť senzitivitu- citlivosť signalizátora. Je možné nastaviť 6 režimov citlivosti od 1,5 po 10,5cm. **Tlačidlo V** slúži na nastavenie výšky hlasitosti+možnosti tichého režimu. **Tlačidlo R** je určené na vypnutie signalizácie na 20 sekúnd. Počas tejto doby je možné s ním manipulovať bez vydávania signalizačných tónov. Po stlačení tohto tlačidla sa ozve tón, ktorým doba tichého módu začína, po 20s sa tón ozve opäť kedy značí ukončenie tichého módu. **Tlačidlo T** slúži na nastavenie požadovaného tónu signalizácie (7 typov). Odnímateľné **snag geary** je možné osadiť pomocou nakrútenia na závit umiestnený na signalizátore.

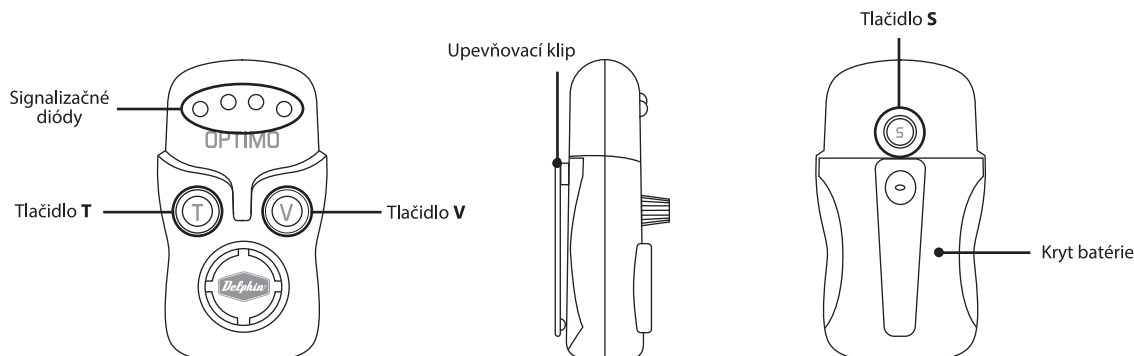

### PRIJÍMAČ- SCHÉMA TLAČIDIEL

Zapnutie prebieha pootočením **tláčidla V** v smere hodinových ručičiek. Po jemnom "cvaknutí" v tlačidle je prijímač zapnutý. Týmto tlačidlom sa zároveň volí hlasitosť prijímača. Základný režim nasledujúci po zapnutí je vibrovanie a potom nasledujú možnosti vyššej hlasitosti. Pri voľbe každej úrovne prijímač vydá 1x daný tón príslušnej hlasitosti. Pootočením **tláčidla T** v smere hodinových ručičiek je možné nastaviť druh signalizačného tónu. **Tlačidlo S** slúži pre funkciu spárovania prijímača a signalizátora. Bližší popis tohto úkonu nájdete v odseku Spárovanie. Upevňovací klip je možné po uvoľnení poistky ľahko zložiť dole.


## Návod na obsluhu

1. Sadu signalizátora a prijímača vyjmeme z balenia. Pristúpime k vloženiu batérií. Kryty snímeme tak, ako je znázornené na Obrázku A. Následne vložíme batérie podľa schémy znázornenej na vnútornej strane priestoru pod krytom. Prijímač- 3xAAA 1.5V batérie, signalizátor 1x9V batéria. Kryty založíme späť postupom opačným ich zloženiu.

**POZOR!** Zadný kryt signalizátora zložíme pomocou kľavého posunutia nadol v smere znázornenom šípkou.

Zadný kryt prijímača snímeme vyklopením smerom k sebe pomocou zárezu v spodnej časti krytu tak, ako znázorňuje šípka.

Obrázok A

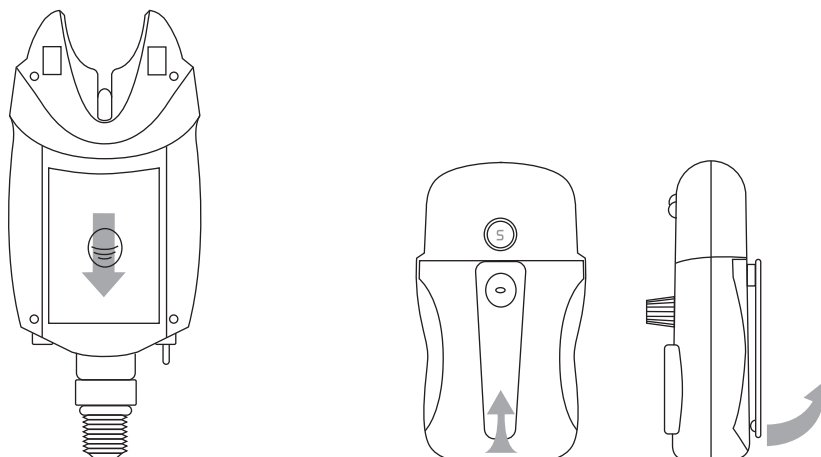


2. V prípade že je sada spárovaná, môžeme ju začať okamžite používať. V prípade že nie, postup je popísaný v ďalšej časti.

## Spárovanie signalizátora a prijímača

Položte prijímač aj signalizátor pred seba na rovnú a pevnú plochu. Oba zapnite. Pripravte si kúsok papiera (napríklad vizitku). Na zadnej strane prijímača zatlačte **tlačidlo S** a držte ho po dobu kým prijímač nevydá tón. Po tomto tóne začína plynúť 15 sekundový limit na spárovanie. Prijímač v tejto chvíli hľadá na svojej frekvencii signalizátor v dosahu. Uchopte signalizátor a pomocou papiera preveďte záber tak, ako je znázornené na **obrázku B**. V prípade že prijímač preblikne príslušnou diódou rovnakej farby, signalizátor s prijímačom sú spárované. Signalizátor svieti po zábere 20s.

Obrázok B

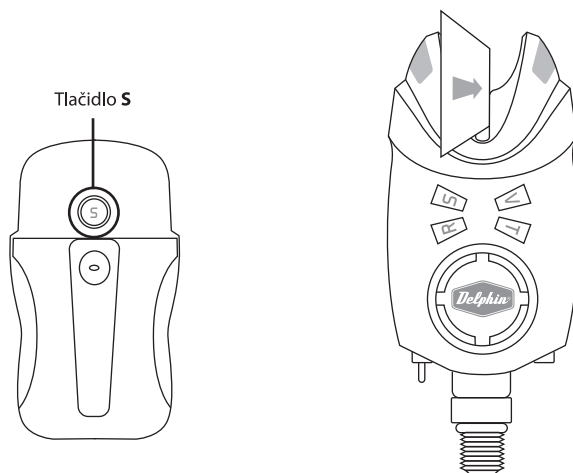

## Upozornenia a odporúčania

- 1.) Pre napájanie používajte alkalické batérie.
- 2.) Batérie vymieňajte minimálne 1x ročne bez ohľadu na frekvenciu používania sady.
- 3.) Vypínaním prijímača a signalizátora v čase nevyužívania výrazne šetríte batérie.
- 4.) Závit signalizátora pri montáži dotahujte plynule primeranou silou, predídete jeho poškodeniu.
- 5.) V prípade že sada prišla do kontaktu s vodou, nechajte ju dôkladne vyschnúť.

**Prechovávanie batérií:** Z dôvodu bezpečnosti, dbajte prosím na správne uloženie batérií pri preprave a manipulácii. V prípade spojenia pólov batérií (pomocou vodivého elementu, napríklad retiazky z retiazkového signalizátora) totiž môže za určitých okolností dôjsť k skratu samotnej batérie a následnému uvoľneniu tepla, či k požiaru. Uchovávajte preto batérie oddelene od seba a aj od vodivých prvkov- ideálne samostatne balené po kuse, napríklad v sáčkoch. Prípadne ich krátkodobo prepravujte v signalizátoroch čím ale mierne znížite ich kapacitu.


## Technické parametre

- Signalizátory odolné voči vode
- Dosah súpravy až 200m
- Maximálne 4 signalizátory na 1 prijímač
- Záruka 3 roky



# OPTIMO9V


Használati utasítás

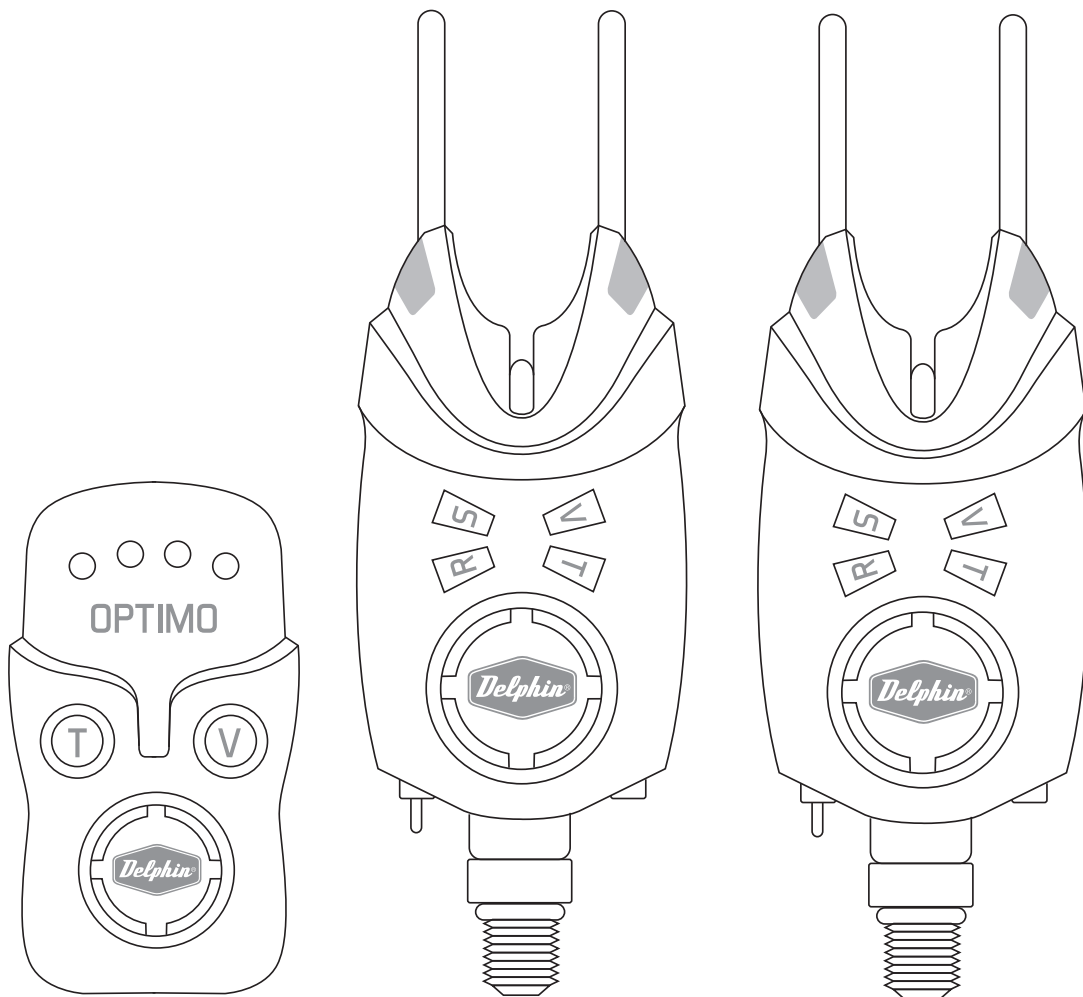


# Jótállási jegy

Kedves vásárló, szeretnénk megköszönni , hogy a Delphin Optimo kapásjelző szettet választotta. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, figyelmeztetéseket és ajánlásokat. Az útmutató tartalmazza a helyes beállításokat, praktikus tanácsokat a megfelelő használathoz. Bármilyen kérdéssel a használati útmutatóval, termékkel kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a [moss.sk@moss.sk](mailto:moss.sk@moss.sk) email címen.


Model: Delphin OPTIMO szett  Vásárlás dátuma:	Eladó pecsét aláírás:
Garanciális szerviz:	
Garancia utáni szerviz:	




Vevő egység  
(1db)

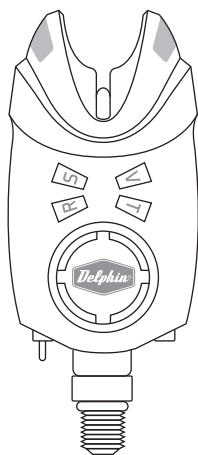

Kapásjelző  
(darabszám szettől függően)




Snag gear  
(darabszám szettől függően)




Lánccs jelző  
(darabszám szettől függően)

## Leírás

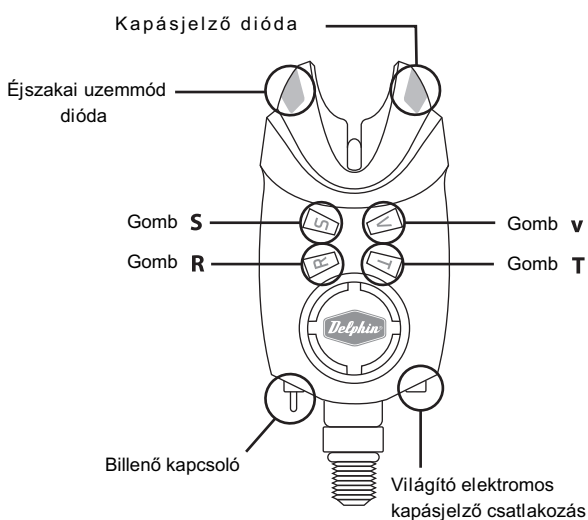


### Üzemmód választás

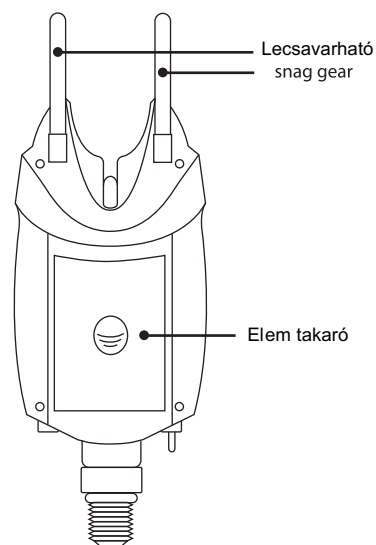

### Kapásjelző - gombok értelmezése

A bekapcsolás a billenő kapcsolóval történik a kapásjelző alján. Választható az éjszakai és nappali üzemmódból. Az éjszakai üzemmód választásánál automatikusan bekapcsol az éjszakai üzemmód dióda. Ha a kapásjelző be van kapcsolva, az S gomb rövid lenyomásával változtathatjuk az érzékenységet. Hat érzékenységi szint választható 1,5 cm-től 10,5 cm-ig. A V gomb a hangerő és néma üzemmód beállítására szolgál. Az R gomb 20 másodpercre néma üzemmódba helyezi a készüléket, ez idő végére egy hangjelzés figyelmeztet. A T gomb a hét típusú hangszín választására szolgál. A levehető sang geart a menetre kell felcsavarni ami a kapásjelző tetején található.

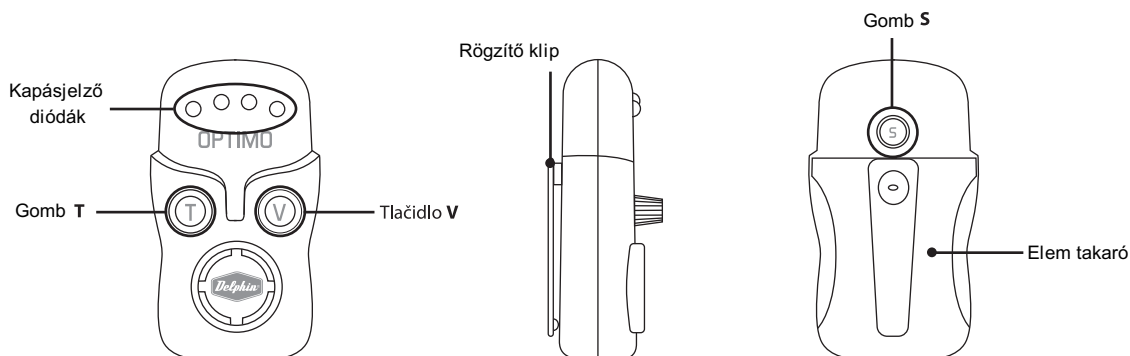


### Vevő egység - gombok értelmezése

A bekapcsolás a V gomb elcsavarásával történik az óramutatók irányában. A kattánás után a vevő be van kapcsolva. Ezzel a kapcsolóval szabályozható a vevő hangereje is. A bekapcsolás után az első szint a vibráció és csak utána jönnek a hangerő szintek. A T gomb elcsavarásával az óramutató irányában szabályozható a hangszín. A rögzítő klipet egyszerűen kioldhatjuk a biztonsitték kioldása után.

1. A kapásjelzőt kivesszük a csomagolásból. Belehelyezzük az elemeket. Az elem takaró részt levesszük mint az A képen van feltüntetve. Ezek után behelyezzük az elemeket, ahogy a takaró alatt van feltüntetve. A vevő egységbe - 3xAAA 1,5V elemet, és a kapásjelzőkbe 1x9V elemet helyezünk. Az elem takaró részt visszahelyezzünk.

Vigyázz! Az elemtakarót lefelé csúsztatjuk, majd kinyitjuk mint a képen látható.

kép A

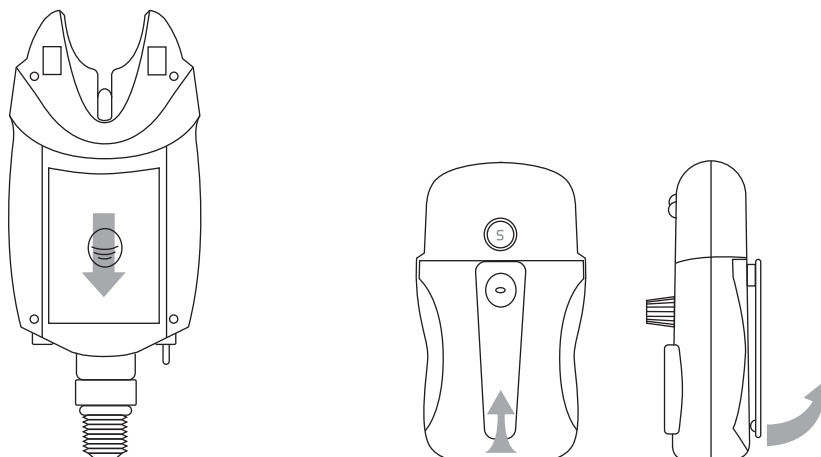


2. Abban az esetben, ha a kapásjelző szett össze van hangolva a készülék használatra kész. Viszont ha nem a folyamat a következő.

## A kapásjelző összehangolása

Helyezze maga elé, és kapcsolja be a kapásjelzőt, vevőegységet. Készítsen el egy kemény papírdarabot (például egy névjegykártyát). A vevő egység hátsó részén a S gombot nyomja meg és tartsa lenyomva, míg nem ad ki egy hangjelzést. Ez után 15 másodpercnyi ideje van a készülékek összehangolására. Ez idő alatt a vevőegység keresi a kapásjelzőt a közelében. A kapásjelzőn az előkészített papírral kapást imitálunk mint a B képen látható. Ha a vevőegységen megvilágít a kapásjelző színének megfelelő dióda a hangolás sikeres. A kapásjelző kapástól számított 20 másodpercig világít.

kép B

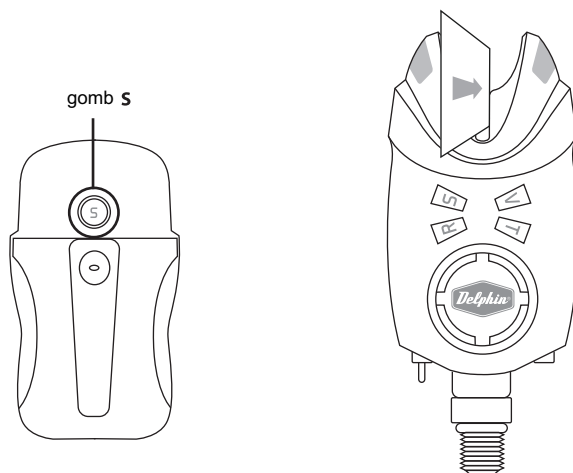

## Figyelmeztetés és fontos tudnivalók

- 1.) Alkalikus elemeket használjon
- 2.) Elemeket minimálisan 1x egy évben cserélje ki, használatól függetlenül.
- 3.) A készülék kikapcsolása használaton kívül, jelentősen meghosszabbítja az elemek élettartalmát.
- 4.) A kapásjelző menetét folyamatos megfelelő erővel húzzuk be, hogy megelőzzük a sérülést.
- 5.) Abban az esetben ha a készülék vízzel kerül kapcsolatba, hagyja jól kiszáradni.

Elemek tárolása: Biztonsági okok miatt, kérjük vigyázzon az elemek helyes elhelyezésére és a manipulációra. Abban az esetben ha az elem pólusai érintkeznek (láncos kapásjelző, víz) az elem zártatos lehet és hő és tűz is keletkezhet. Ezért az elemeket tárolja egymástól elválasztva és az áramvezető tárgytól, víztől távol.

## Műszaki paraméterek

- Kapásjelzők vízállóak
- A szett hatótávolsága 200m
- Maximálisan 4 kapásjelző hangolható egy vevőegységre
- Jótállás 3 év



# EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

MOSS.SK, s.r.o.  
M.R. Štefánika 297/11  
050 01 Revúca

IČO:

36629464

Prehlasuje že,

Zariadenie / výrobok:  
Typ:

Sada signalizátorov  
Delphin OPTIMO 9V

je v súlade so

Smernicou európskeho parlamentu a rady 2014/53/EU zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu (nariadenie vlády SR č.193/2016 Z.z. zo dňa 08.6.2016)

a bol navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006

EN 301 489-1 v1.9.2

EN 301 489-3 v1.6.1

EN 62479:2010

EN 300 220-1 v2.4.1

EN 300 220-2 v2.4.1

Prehlasujem, že zariadenie popísané vyššie bolo navrhnuté tak, aby bolo v súlade s príslušnými časťami vyššie spomenutých harmonizovaných noriem. Zariadenie spĺňa všetky základné požiadavky uvedených smerníc. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Právne záväzný podpis zástupcu:  
Dátum :21.5.2016



Oto Mihaly  
konateľ