


Ďakujeme vám, že ste si vybrali túto presnú bezdrôtovú meteorologickú stanicu. Návrhu a výrobe tohto prístroja bolo venované maximálne úsilie. Táto príručka platí pre verziu DCF/MSF. Prečítajte si, prosím, pozorne tieto pokyny s ohľadom na kúpenú verziu prístroja a príručku dobre uschovajte na neskoršie použitie.

PREHLÁD

HLAVNÁ JEDNOTKA

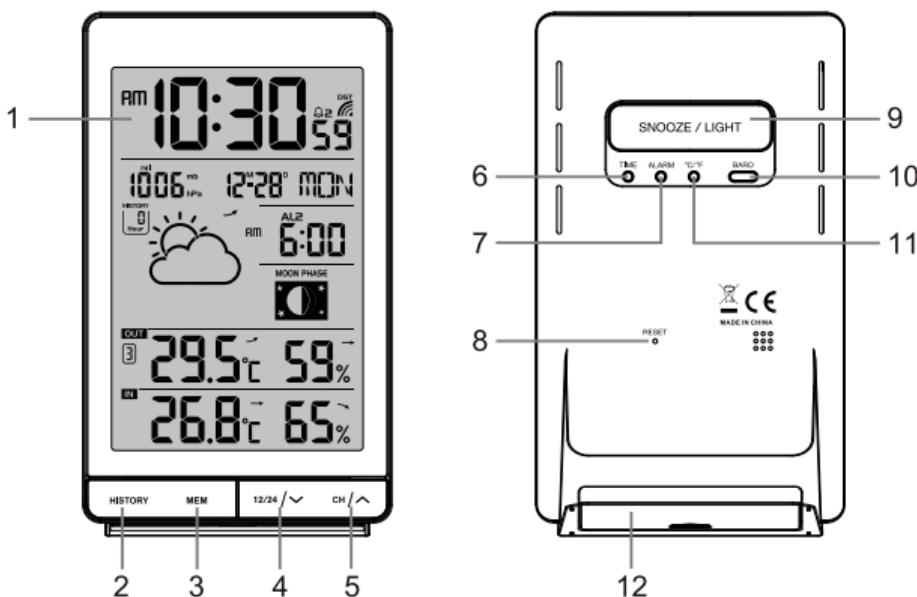


1. LCD displej
2. Tlačidlo **[HISTORY]** (História)
 - V normálnom režime stlačte na zobrazenie záznamov o tlaku za posledných 24 hodín.
3. Tlačidlo **[MEM]** (Pamäť)
 - V normálnom režime stlačte na kontrolu maximálnej a minimálnej hodnoty teploty a vlhkosti, alebo stlačte a 3 sekundy podržte na vymazanie oboch záznamov.
4. Tlačidlo **[12/24 / V]**
 - V normálnom režime stlačte na prepnutie medzi formátom zobrazenia času 12 alebo 24 hodín, alebo stlačte a 3 sekundy podržte na aktiváciu režimu párovania bezdrôtového snímača.
 - V režime nastavenia stlačte na zníženie hodnôt nastavenia.
5. Tlačidlo **[CH / ▲]** (Kanál/^)
 - V normálnom režime stlačte na prepnutie zobrazenia informácií o počasí z vonkajšieho snímača na kanáli 1–3, alebo stlačte a 2 sekundy podržte na otvorenie režimu automatického cyklu.
 - V režime nastavenia stlačte na zvýšenie hodnôt nastavenia.
6. Tlačidlo **[TIME]** (Čas)
 - V normálnom režime stlačte na prepnutie medzi budíkom 1 a budíkom 2, alebo stlačte a 2 sekundy podržte na otvorenie režimu nastavenia času.

- V režime nastavenia času stlačte na krokovú zmenu nastavenia.
- 7. Tlačidlo **[ALARM]** (Budík)
- V normálnom režime stlačte na zapnutie/vypnutie budíka 1 a budíka 2, alebo stlačte a 2 sekundy podržte na otvorenie režimu nastavenia budíka.
- V režime nastavenia budíka stlačte na krokovú zmenu nastavenia.
- 8. Tlačidlo **[RESET]** (Resetovanie)
- V prípade poruchy stlačte na resetovanie hlavnej jednotky.
- 9. Tlačidlo **[SNOOZE / LIGHT]** (Opakované budenie/Svetlo)
- Keď zvoní budík, stlačte na vypnutie zvonenia a aktiváciu opakovaného budenia.
- Keď zvoní budík, stlačte a 2 sekundy podržte na vypnutie zvonenia. Budík znova zazvoní ďalší deň.
- 10. Tlačidlo **[BARO]** (Barometrický tlak)
- V normálnom režime stlačte na prepnutie medzi jednotkami hPa (mb) a inHg, alebo stlačte a 3 sekundy podržte na prepnutie do režimu „rel“ a „abs“.
- 11. Tlačidlo **[°C / °F]**
- V normálnom režime stlačte na prepnutie medzi stupňami Celzia a Fahrenheita, alebo stlačte a 3 sekundy podržte na jednorazový príjem RC signálu.
- 12. Priestor na batérie


LCD displej

1. Sekcia času
2. Sekcia predpovede počasia a barometrického tlaku
3. Hodnoty teploty a vlhkosti na kanáli 1–3
4. Hodnoty vnútornej teploty a vlhkosti
5. Sekcia kalendára a budíka
6. Sekcia fázy mesiaca

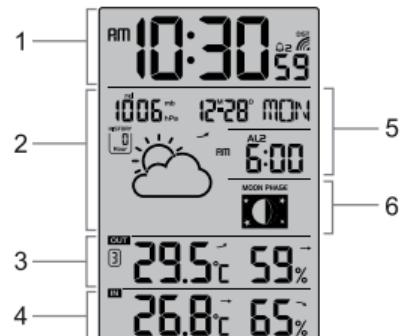

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI

1. LED indikátor
- Bliká, keď vzdialá jednotka vysiela.
2. LCD displej
- na zobrazenie detegovanej teploty alebo vlhkosti nameranej snímačom.
3. Držiak na montáž na stenu
4. Tlačidlo **[RESET]** (Resetovanie)
- Stlačte na reštart snímača.
5. Posuvný prepínač **[CHANNEL]** (Kanál)
- Nastavenie vysielača na kanál 1 až 3.
6. Priestor na batérie
- Na vloženie 2 batérií veľkosti AA.

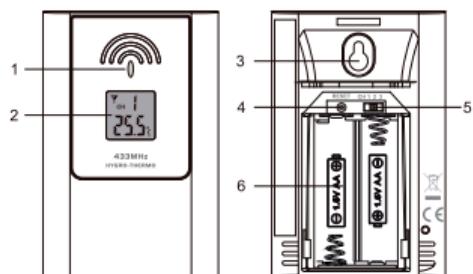

ZAČÍNAME

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ

1. Odstráňte dverka priestoru na batérie.
2. Vložte do priestoru na batérie 2 batérie veľkosti AA. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu batérií podľa označenia vnútri priestoru na batérie.
3. Vráťte dverka priestoru na batérie na svoje miesto.

Snímač teraz spustí vysielanie signálu a LED indikátor bude blikat.

POZNÁMKA:

- Hned ako snímaču priradíte kanál, budete ho môcť zmeniť iba vybratím batérií alebo resetovaním snímača. Budete tiež musieť stlačiť a 3 sekundy podržať tlačidlo **[12/24 / V]** na hlavnej jednotke, aby sa snímač spároval.
- Po výmene batérií bezdrôtového snímača alebo v prípade, že prístroj neprijíma signál bezdrôtového snímača na konkrétnom kanáli, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **[12/24 / V]** na hlavnej jednotke, aby sa daný snímač znova spároval.
- Umiestnite snímač tak, aby bol chránený pred priamym slnkom, dažďom a snehom.
- Materiál budovy a vzájomná poloha prijímača a vysielača ovplyvňujú účinný dosah. Vyskúšajte rôzne miesta, aby ste docieliли najlepší výsledok.
- Z dôvodu obmedzenia vplisu rušenia umiestnite obe jednotky ďalej od kovových predmetov a elektrických spotrebičov. Prijímač a vysielač umiestnite v rámci účinného prenosového dosahu: Za bežných podmienok je to 30 metrov.

HLAVNÁ JEDNOTKA

1. Odstráňte dverka priestoru na batérie a vložte do priestoru na batérie 2 batérie AA so správnou polaritou, podľa označenia v priestore na batérie.
2. Po inštalácii batérií sa zobrazia všetky segmenty LCD displeja.
3. Stlačte najskôr tlačidlo **[RESET]** na hlavnej jednotke.
4. Vráťte dverka priestoru na batérie na svoje miesto.
5. Po 5 minútach hľadania kanála sa prístroj automaticky prepne na príjem RC signálu.
6. Funkcia riadenia rádiom (RC) – aktuálny čas a dátum sa automaticky synchronizujú s časovým signálom vysielaným z Nemecka (DCF77) alebo Veľkej Británie (MSF).

POZNÁMKA:

- Ak sa po inštalácii batérií nezobrazia na LCD displeji žiadne údaje, stlačte pomocou kovového drôtu tlačidlo **[RESET]**.
- RCC signál a signál bezdrôtového snímača (snímačov) nemusí byť prijatý okamžite. Vplyvom atmosférických porúch býva najlepší príjem často počas noci.

ZOBRAZENIE KANÁLOV NIEKOĽKÝCH BEZDRÔTOVÝCH SNÍMAČOV

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo **[CH / A]** na prenutie zobrazenia medzi **CH 1~3**.
2. V normálnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **[CH / A]** na otvorenie režimu automatického cyklu. Po „pípnutí“ sa budú striedavo zobrazovať **CH 1~3** s intervalom 4 sekundy.

3. V režime automatického cyklu stlačte znova tlačidlo [**CH / A**] na zastavenie režimu automatického cyklu a zobrazenie aktuálneho kanálu.

PRÍJEM RÁDIOM RIADENÉHO SIGNÁLU

Dátum a čas sú riadené rádiom. Aktuálny čas a dátum sú automaticky synchronizované s časovým signálom vysielaným z Nemecka (DCF77) alebo Veľkej Británie (MSF).

Pri prvom použití (po vložení batérií alebo stlačení tlačidla [**RESET**]) spustí prístroj počas 5 minút príjem RC signálu a indikátor sily signálu bude blikáť. Môžete tiež stlačiť a 3 sekundy podržať tlačidlo [**°C / °F**] na jednorazový príjem RC signálu.

INDIKÁTOR RCC SIGNÁLU

Indikátor signálu zobrazuje stav príjmu signálu. Stav príjmu signálu je možné rozdeliť na 2 typy:

Nie je prijímaný žiadny RCC signál	Príjem RCC signálu	RCC signál prijatý

POZNÁMKA:

- Každý deň bude bezdrôtový snímač automaticky vyhľadávať časový signál v časoch 2:00, 3:00, 4:00 a 17:00.
- Umiestnite prístroj vždy mimo zdroja rušenia, ako napríklad televízory, počítače a pod.
- Nekladte tento prístroj na kovovú dosku alebo do jej blízkosti.
- Neodporúčame používať prístroj v uzavorených oblastiach, ako sú napríklad suterény, letiská, výškové budovy alebo továrne.
- Nespúšťajte príjem v idúcom dopravnom prostriedku, napr. v aute alebo vo vlaku.
- RC funkciu môžete trvale povoliť alebo zakázať stlačením a podržaním tlačidla [**SNOOZE/LIGHT**] počas 8 sekúnd.



Trvalé povolenie funkcie RC



Trvalý zákaz funkcie RC

LETNÝ ČAS (DST)

Hodiny boli naprogramované na automatické prenutie pri zmene času na letný.

V režime nastavenia času a kalendária je možné funkciu letného času (DST) vypnúť.

POZNÁMKA:

Nastavenie DST AUTO/OFF (Letný čas – Automaticky/Vypnuté) je k dispozícii iba pri zapnutej funkcií RCC.

NASTAVENIE ČASU A KALENDÁRA

1. V normálnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **[TIME]** na otvorenie režimu nastavenia dátumu a času.
2. Stlačením tlačidla **[CH / A]** alebo **[12/24 / V]** upravte nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo **[TIME]** na otvorenie ďalšieho nastavenia.
4. Poradie nastavenia: rok → DM/MD → mesiac → deň → DST AUTO/OFF (Letný čas – Automaticky/Vypnuté) → hodina → minúta → sekunda → jazyk dňa v týždni → posunutie ±23 hodín.
5. Stlačte tlačidlo **[TIME]** alebo počkajte 30 sekúnd na dokončenie nastavenia a návrat do normálneho režimu.
Jazyk dňa v týždni GB → FR → DE → ES → IT.

NASTAVENIE A ZOBRAZENIE ČASU BUDÍKA

1. V režime normálneho zobrazenia času stlačte tlačidlo **[TIME]** na výber budíka 1 alebo budíka 2.
2. V režime budík 1/budík 2 stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **[ALARM]**, kým nezačnú blikáť hodinové číslice budíka.
3. Stlačením tlačidla **[CH / A]** alebo **[12/24 / V]** zmeňte hodnotu.
4. Zopakovaním vyššie uvedených operácií nastavte čas budíka v tomto poradí: hodina → minúta → Výstraha pred poľadovicou zapnutá/vypnutá.
5. Na návrat do normálneho režimu stlačte tlačidlo **[ALARM]** alebo počkajte 30 sekúnd.



POUŽÍVANIE FUNKCIE BUDÍKA A OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. Nastavte spôsobom uvedeným v predchádzajúcej časti požadovaný čas budíka.
2. Alebo stlačte raz tlačidlo **[ALARM]** na zapnutie budíka 1, dvakrát na zapnutie budíka 2 alebo trikrát na zapnutie budíka 1 a 2; na LCD displeji sa budú zobrazovať ikony budíka „“ a/alebo „“. Ďalším stlačením tohto tlačidla budík 1 aj budík 2 vypnete a ikony zhasnú.
3. Hneď ako nastane čas nastavený na budíku, začne budík zvonit.

Budík je možné zastaviť nasledujúcim spôsobom:

- a) Automatickým zastavením po 2 minútach zvonenia, ak nevykonáte žiadnu operáciu; budík sa znova spustí ďalší deň.
- b) Stlačením tlačidla **[SNOOZE / LIGHT]** na aktiváciu opakovaneho budenia; budík zazvoní znova po uplynutí 5 minút.
- c) Stlačením a podržaním tlačidla **[SNOOZE / LIGHT]** počas 2 sekúnd na zastavenie budíka a jeho opäťovnému aktiváciu ďalší deň.
- d) Stlačením tlačidla **[ALARM]** na zastavenie budíka; budík sa znova spustí ďalší deň.

POZNÁMKA:

- Hned, ako nastavíte čas budíka, funkcia budíka sa automaticky zapne.
- Funkciu opakovaného budenia je možné používať nepretržite 24 hodín.
- Počas opakovaného budenia budú ikonu budíka „“ a/alebo „“ nepretržite blikať.
- Výstraha pred poľadovicou sa aktivuje, keď je zapnutý budík 1 a/alebo budík 2.
- Hned, ako je aktivovaná výstraha pred poľadovicou, zazvoní prednastavený budík o 30 minút skôr, ak vonkajšia teplota klesne pod -3°C .
- Na aktiváciu funkcie výstrahy pred poľadovicou, prosím, zaistite nasledujúce:
 - a. Zapnite funkciu výstrahy pred poľadovicou v režime nastavenie budíka.
 - b. Zapnite príslušný budík.

FUNKCIA ZOBRAZENIA VNÚTORNEJ/ VONKAJŠEJ TEPLITOY A VLHKOSTI

V normálnom režime stlačte tlačidlo [$^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$] na prepnutie medzi jednotkami teploty $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$. Za podmienok uvedených v nasledujúcej tabuľke sa namiesto teploty a vlhkosti zobrazí „Hi / Lo / –“:

Oblast'	Stav	Displej
Teplota	Teplota $< -40^{\circ}\text{C}$	LO
	Teplota $> 70^{\circ}\text{C}$	HI
Vlhkosť	Vlhkosť $< 20\%$	LO
	Vlhkosť $> 90\%$	HI

POZNÁMKA:

- Ak nie sú prijaté žiadne signály alebo ak je prenos rušený, zobrazí sa na LCD displeji „– –“.
- Premiestnite prístroj alebo vysielač do inej polohy a zaistite, aby bolo vysielanie v efektívnom dosahu približne 30 metrov.

TREND BAROMETRICKÉHO TLAKU, TEPLITOY A VLHKOSTI

Indikátor trendu barometrického tlaku, teploty a vlhkosti ukazuje trend zmien v nadchádzajúcich niekoľkých minútach. Šípky indikujú rastúci, stabilný alebo klesajúci trend.

Indikátor šípka			
Trend	Rastúci	Stabilný	Klesajúci

BAROMETRICKÝ/ATMOSFÉRICKÝ TLAK

VÝBER REŽIMU ZOBRAZENIA TLAKU

Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo [BARO] na otvorenie režimu výberu medzi nasledujúcimi hodnotami:

abs -- absolutný atmosférický tlak vo vašej lokalite,
rel -- relatívny atmosférický tlak vztiahnutý k hladine mora.

NASTAVENIE HODNOTY RELATÍVNEHO ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU

1. Získajte od miestnej meteorologickej služby, z internetu alebo z iných meteorologických zdrojov údaje o atmosférickom tlaku vztiahnutému k hladine mora (zodpovedajú tiež údajom o relatívnom atmosférickom tlaku vo vašej domovskej oblasti).
2. Slačte a 2 sekundy podržte tlačidlo [BARO], kým nezačne blikat ikona „abs“ alebo „rel“.
3. Slačením tlačidla [**CH / A**] alebo [**12/24 / V**] prepnite do režimu „rel“.
4. Slačte ešte raz tlačidlo [**BARO**], aby začali blikat číslice „rel“ atmosférického tlaku.
5. Slačením tlačidla [**CH / A**] alebo [**12/24 / V**] zmeňte jeho hodnotu.
6. Slačte tlačidlo [**BARO**] na uloženie a ukončenie režimu nastavenia, alebo počkajte 30 sekúnd, bez toho aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo, na automatické ukončenie.

VOL'BA MERACEJ JEDNOTKY PRE TLAKOMER

Pomocou tlačidla [**BARO**] prepnite jednotku na hPa (mb)/inHg.

POZNÁMKA:

- Po zapnutí hlavnej jednotky sa zobrazí hodnota relatívneho tlaku; východisková hodnota je 1 013 mb/hPa (29,91 inHg), čo zodpovedá priemernému atmosférickému tlaku.
- Keď zmeníte hodnotu relatívneho atmosférického tlaku, zmenia sa podľa nej indikátory počasia.
- Relatívny atmosférický tlak je vztiahnutý k hladine mora, avšak bude sa meniť so zmenami absolútneho atmosférického tlaku po používaní prístroja počas 1 hodiny.

PREDPOVEď POČASIA

Vstavaný barometer dokáže detegovať zmeny atmosférického tlaku. Na základe zhromaždených dát dokáže predpovedať stav počasia na 24–72 hodín dopredu.

Slnečno	Čiastočne zatiahnuté	Zamračené	Dážď	Búrka	Sneženie

POZNÁMKA:

1. Presnosť všeobecnej predpovede počasia založenej na tlaku je približne 70 % až 75 %.
2. Predpoveď počasia sa zobrazuje na ďalších 24–72 hodín a nemusí nutne zodpovedať aktuálnej situácii.
3. Predpoveď počasia **Sneženie** nie je založená na atmosférickom tlaku, ale na teplote aktuálneho kanálu. Keď vonkajšia teplota poklesne pod -3 °C, zobrazí sa v sekcií displeja pre predpoveď počasia na 24 hodín indikátor počasia **Sneženie**.

HISTORICKÉ ZÁZNAMY TLAKU ZA POSLEDNÝCH 24 HODÍN

Aktuálny a historický atmosférický tlak sa zobrazujú v blízkosti sekcie predpovede počasia na 24 hodín.

Ak chcete zobraziť história tlaku pre konkrétnu hodinu počas posledných 24 hodín, stlačte tlačidlo **HISTORY**. Po každom stlačení tohto tlačidla sa prepnete o hodinu späť.

V režime histórie tlaku stlačte akékoľvek tlačidlo (s výnimkou tlačidla **[HISTORY]**) na návrat do normálneho režimu, alebo počkajte 30 sekúnd, bez toho aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo, na automatické ukončenie.



ZÁZNAM MINIMÁLNEJ/MAXIMÁLNEJ HODNOTY

Hlavná jednotka si uchováva záznamy MAX./MIN. meteorologických údajov od posledného ručného resetovania.

1. V normálnom režime stlačte raz tlačidlo **[MEM]** na zobrazenie záznamov o maximálnej teplote a vlhkosti pre vnútorný a aktuálny vonkajší kanál.
2. Opakovaným stlačením tlačidla **[MEM]** zobrazíte záznamy minimálnych hodnôt.
3. Stlačte znova tlačidlo **[MEM]** na ukončenie.
4. Na vymazanie všetkých záznamov MAX/MIN hodnôt stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **[MEM]**.

FÁZA MESIACA

Hlavná jednotka vie zobraziť fázu mesiaca pre severnú pologuľu. Nižšie je uvedená tabuľka so spôsobom zobrazenia fáz mesiaca na displeji hľavnej jednotky.

Ikona fázy mesiaca	Opis	Ikona fázy mesiaca	Opis
	Nov		Spln
	Dorastajúci kosák		Ubúdajúci mesiac
	Prvá štvrt		Tretia štvrt
	Dorastajúci mesiac		Ubúdajúci kosák

IKONA VYBITEJ BATÉRIE

Ked' sa v sekciu hodín zobrazí indikátor batérie „“ alebo ked' stmavne LCD displej, ihned vymeňte batérie za 2 nové batérie veľkosti AA. Ak sa indikátor vybitých batérií „“ zobrazí vo vonkajšej sekcií, signalizuje to vybité batérie vysielača; ihned vymeňte batérie za 2 batérie veľkosti AA.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

- Hlavná jednotka je určená iba na použitie v interiéroch.
- Nevystavujte prístroj pôsobeniu nadmernej sily, otriasov, prachu, teploty alebo vlhkosti.
- Nezakrývajte vetracie otvory položkami, ako sú napríklad noviny, závesy, a pod.
- Neponárajte tento prístroj do vody. Ak naň vylejete tekutinu, okamžite ho vysušte jemnou handričkou bez chuchvalcov.
- Nečistite prístroj materiálmi s brúsnym alebo korozívnym účinkom.
- Nepoškodzujte vnútorné komponenty prístroja. Znamenalo by to ukončenie platnosti záruky.
- Používajte iba nové batérie. Nekombinujte staré batérie s novými.
- Nevyhadzujte staré batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Tento odpad je nutné zlikvidovať oddelene, špeciálnym spôsobom.
- Pozor! Zlikvidujte, prosím, použité prístroje alebo batérie ekologicky šetrným spôsobom.
- Technické údaje a obsah používateľskej príručky pre tento produkt sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HLAVNÁ JEDNOTKA

Rozmery (Š × V × H)	85 × 143,5 × 51 mm
Hlavné napájanie	2× 1,5 V batéria veľkosti AA
Rozsah zobrazenia tlakomeru	540 až 1 100 hPa (mb), 15,95 až 32,49 inHg
Rozsah prevádzkovej teploty	-5 °C až 50 °C (23 °F až 122 °F)
Rozsah zobrazenia teploty (vnútornej/vonkajšej)	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)
Rozsah zobrazenia vlhkosti (vnútornej/vonkajšej)	RH 20 % až 90 %
Rozlíšenie teploty	1 desatinné miesto °C/°F (nad -10 °C/°F) Celé číslo °C/°F (pod -10 °C/°F alebo nad 100 °F)
Rozlíšenie vlhkosti	1 %
Počet podporovaných snímačov	Max. 3 jednotky
Rádiom riadený signál	DCF 77/MSF (v závislosti od verzie pre danú krajinu)

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ

Rozmery (Š × V × H)	65 × 100 × 35 mm
Hlavné napájanie	2× 1,5 V batéria veľkosti AA (do prostredia s nízkou teplotou odporúčame lítiovú batériu)
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	RH 1 % až 99 % (bez kondenzácie)
VF frekvencia	433 MHz
Prenosový dosah VF	30 metrov

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkте, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátach Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt splňa požiadavky EÚ.

Týmto spoločnosť Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWS 5451 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Kompletnú verziu vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na nasledujúcej webovej stránke: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výroba kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výroba, záručný list, doklad o uvedení výroba do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výroba;
- poškodenie výroba v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výroba v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výroba za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výroba v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výroba spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výroba spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polom a pod.;
- mechanické poškodenie výroba (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výroba spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pánchoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.