


iQ500
ED645FSB1E nerez
 design s plošným rámom
 indukčný sklokeramický varný panel s
 ovládaním, 60 cm

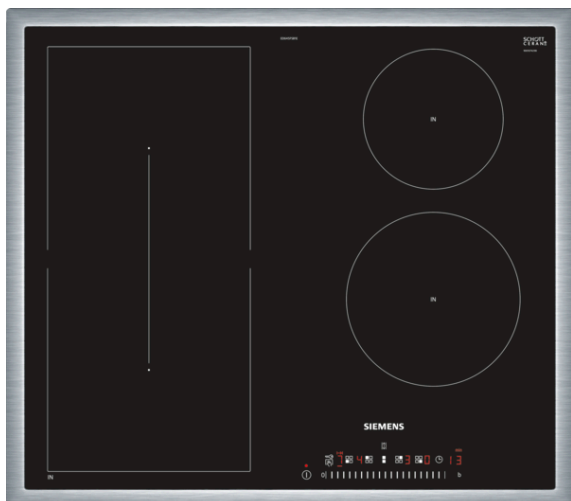

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramika
 konštrukcia : zabudovateľný
 zdroj el. energie : elektrický
 počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
 rozmery niky (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 šírka (mm) : 583
 rozmery spotrebiča (mm) : 55 x 583 x 513
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 753 x 603
 Hmotnosť netto (kg) : 12,296
 hmotnosť brutto (kg) : 14,0
 ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
 umiestnenie ovládacieho panelu : vpravo
 základný materiál povrchu : sklokeramika
 materiál povrchu : antikoro, čierna
 farba rámu : antikoro
 aprobačné certifikáty : AENOR, CE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110
 EAN : 4242003715888
 príkon (W) : 6900
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 50; 60



4 242003 715888

Zvláštne príslušenstvo

HZ390090 Wok-panvica s mriežkou a pokrievkou
 HZ390042 sada riadu - 3 hrnce + 1 panvica

iQ500**ED645FSB1E nerez****design s plošným rámom****indukčný sklokeramický varný panel s ovládaním, 60 cm**

Výbava

Design

- design s plošným rámom

Komfort

- 4 indukčné varné zóny
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- 17 výkonových stupňov
- ukazovateľ spotreby energie
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- minutka (budík)

Profesionálna výbava:

- senzorové ovládanie touchSlider
- combiZone
- powerMove

Ekológia a bezpečnosť





- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu varného panelu
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart

Rýchlosť

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny
- Výkon a rozmery varných zón
- pripojovací kábel (1,1 M)
- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 6,9 kW
- varné zóny: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukčná varná zóna

iQ500
ED645FSB1E nerez
design s plošným rámom
indukčný sklokeramický varný panel s
ovládáním, 60 cm

Rozmerové výkresy

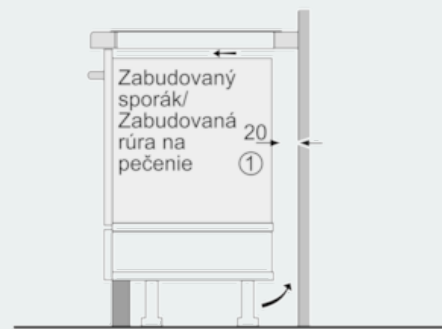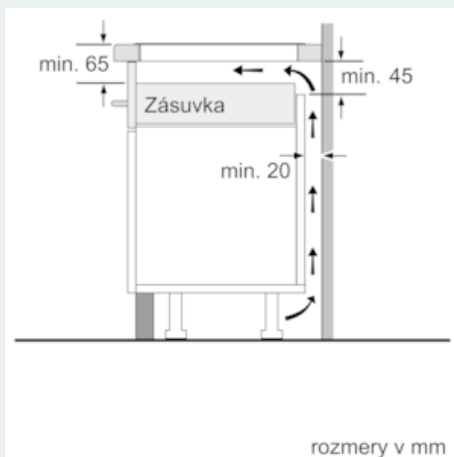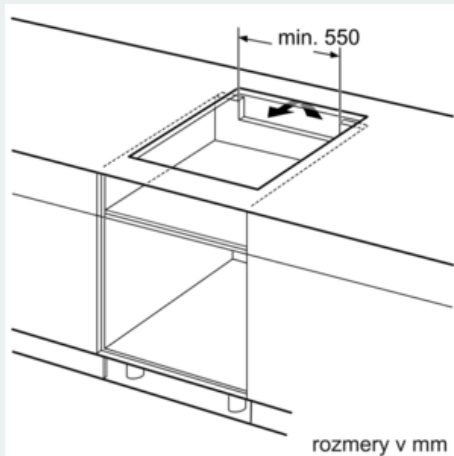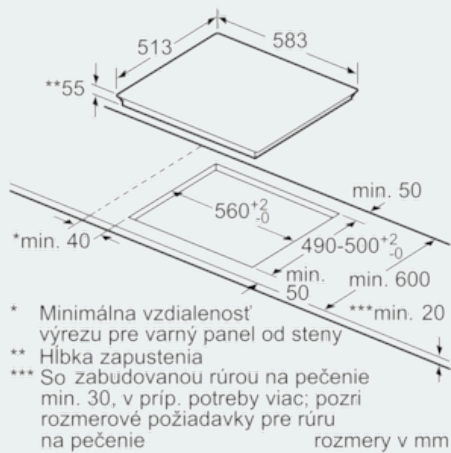

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.