

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

# Lenovo Tab P11 5G

## Používateľská príručka

Lenovo TB-J607Z

Všetky informácie v tejto príručke označené hviezdičkou (\*) sa vzťahujú iba na model WLAN + LTE (Lenovo TB-J607Z).



# Základné informácie

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod,
- Regulačné vyhlásenie,
- „Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii“ v časti „Príloha“.

Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod a Regulačné vyhlásenie sú k dispozícii na webovej lokalite <http://support.lenovo.com>.

**Poznámka: Všetky obrázky a ilustrácie v tomto dokumente sú len informatívnej povahy a môžu sa líšiť od finálneho produktu.**

## Technické údaje

Model	Lenovo TB-J607Z
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 750G
Batéria	7500mAh
Bezdrôtová komunikácia	Bluetooth 5.1; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS

**Poznámka: Lenovo TB-J607Z podporuje pásma 5G: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78/n79, ale v niektorých krajinách nie je 5G podporované. Ak chcete zistiť, či vaše zariadenie podporuje siete 5G vo vašej krajine, kontaktujte svojho operátora.**

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných aplikácií a miniaplikácií.




**Poznámka: Funkcie zariadenia a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu zariadenia.**

Domovskú obrazovku si môžete kedykoľvek prispôbiť podľa seba.


- **Domovská obrazovka**

Na predvolenej domovskej obrazovke nájdete panel vyhľadávania **Google** a niekoľko užitočných aplikácií.


- **Zábavný priestor**

Vľavo od predvolenej domovskej obrazovky klepnite na  a otvorte zábavný priestor.

- **Pridanie miniaplikácie na domovskú obrazovku**

Podržte prst na ľubovoľnom mieste na domovskej obrazovke s výnimkou ikon. Ťknite na položku  **Miniaplikácie**, stlačte a podržte prst na miniaplikácii, ktorú chcete pridať. Potom ju presuňte na miesto, kam ju chcete umiestniť a prst uvoľnite.

- **Zmena tapety**


Ťknite a podržte prst na ktoromkoľvek mieste domovskej obrazovky okrem ikon, ťknite na položku  **Tapety** a vyberte si tapetu, ktorú uprednostňujete.

Alebo prejdite na položku **Nastavenia > Obrazovka > Tapeta** a vyberte si tapetu, ktorú uprednostňujete.

- **Presun aplikácie na inú obrazovku**

Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete presunúť, posuňte ju na miesto, kam ju chcete presunúť, a uvoľnite.

- **Odinštalovanie aplikácie**

1. Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete odinštalovať.
2. Potiahnutím  **Odinštalujte**, potom uvoľnite a klepnite na **OK**.

**Poznámka: Niektoré systémové aplikácie nemožno odinštalovať.**

- **Vyhľadávanie aplikácií**

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

- **Zobrazenie naposledy použitých aplikácií**

Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky do stredu a na 1 sekundu pozastavte. Potom môžete postupovať nasledovne:

- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.


- Potiahnutím prstom okna aplikácie nahor sa aplikácia zatvorí.
- Ťuknutím na možnosť „Vymazať všetko“ zastavíte všetky spustené aplikácie.

## zoznam aplikácií

Potiahnutím zdola nahor sa prejdete na obrazovku so zoznamom aplikácií.

## Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení vás informuje o nových správach, pripojení USB a prebiehajúcich aktivitách, napríklad preberaní súborov. Panel rýchlych nastavení vám umožňuje prístup k často používaným nastaveniam, napríklad zapnutiu WLAN.

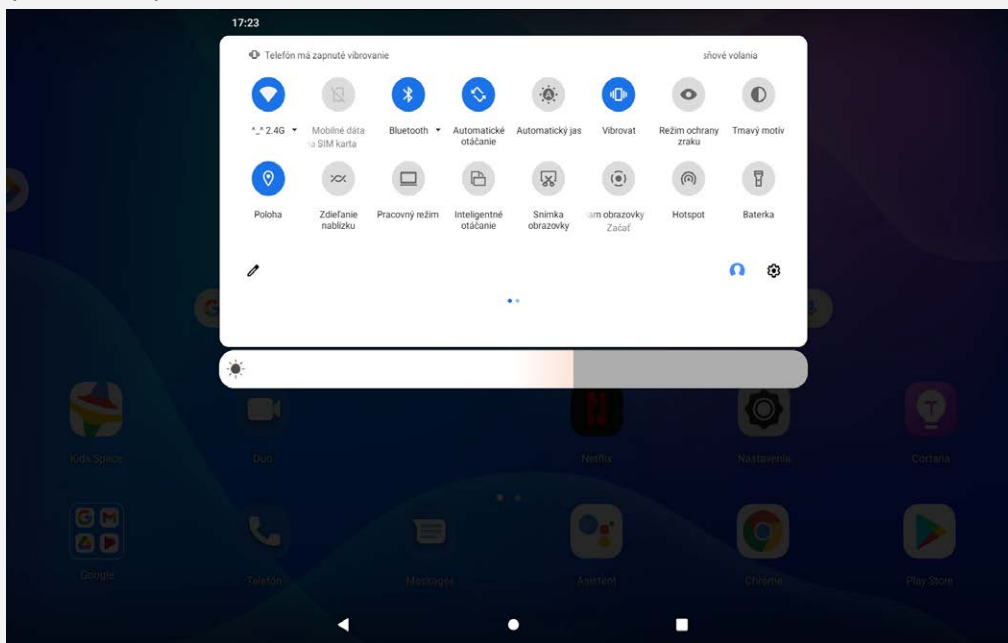

Môžete urobiť jednu z týchto činností:

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite prst smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku **Vymazať všetko** v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

## Vynútené vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo zníženia hlasitosti asi 12 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.



# Režim rozdelenej obrazovky

## Použitie režimu rozdelenej obrazovky


Otvorte zoznam nedávno použitých aplikácií, podržte ikonu aplikácie nad obrazovkou a potom vyberte položku **Rozdeliť obrazovku**.

**Poznámka:** Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.

## Nastavenia rozdelenej obrazovky

V režime rozdelenej obrazovky môžete vykonávať tieto činnosti:

- **Upravte veľkosť rozdelenej obrazovky**


Posunutím značky „“ do stredu týchto dvoch obrazoviek upravíte veľkosť rozdelenej obrazovky.

- **Vymeňte druhú aplikáciu**

Potiahnutím prstom zdola nahor vyberte inú aplikáciu.

## Ukončenie režimu s rozdelenou obrazovkou


Režim s rozdelenou obrazovkou môžete ukončiť:

- zatvorením aplikácie, ktorá nepodporuje režim s rozdelenou obrazovkou,
- Alebo posunutím položky „“ na okraj obrazovky.



# Pracovný režim

Prejdite do **Nastavenia** > **Pracovný režim** pre zapnutie a vypnutie.  
Vylepšite kancelárske prostredie pomocou myši a klávesnice.

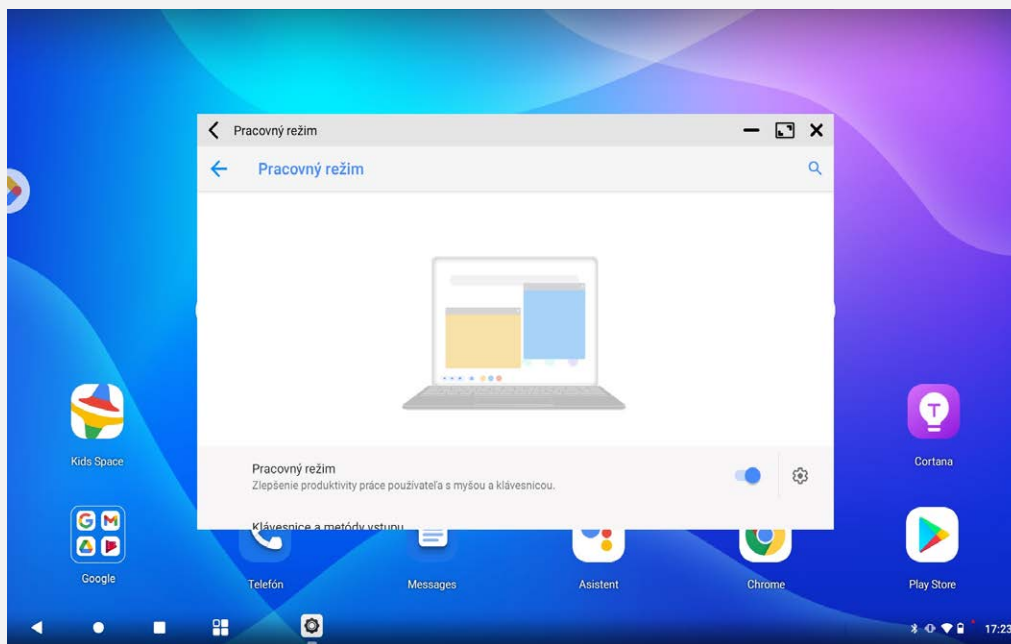



# Viacero používateľov

## Preferencie viacerých používateľov

Existujú tri typy používateľov:


- **Vlastník:** Vlastník má plnú kontrolu nad všetkými používateľskými povoleniami a spravuje všetky používateľské účty.
- **Host:** Existuje len jeden účet hosťa. Host má obmedzený prístup k zariadeniu.
- **Nový používateľ:** Môže existovať viacero používateľských účtov.

## Vytvorenie nových používateľských účtov

Používateľské účty vytvoríte ťuknutím na položku **Nastavenia > Účty > Viacerí používatelia > Pridať používateľa**.

- Ťuknutím na **Pridať používateľa > OK** vytvoríte štandardný používateľský účet.


Alebo dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

- Ťuknite na ikonu účtu .
- Ťuknutím na **> Pridať používateľa** vytvoríte štandardný používateľský účet.
- Ťuknutím na **> Pridať hosťa** vytvoríte účet hosťa.



## Prepínanie medzi používateľskými účtami

- Na domovskej obrazovke posuňte prst z hornej časti obrazovky a potom ťuknite na ikonu používateľov, čím budete môcť prepínať medzi jednotlivými používateľskými účtami.
- Na uzamknutej obrazovke prepnite na iné účty klepnutím na ikonu používateľa vľavo hore.

## Odstránenie používateľského účtu

Ťuknite na **Nastavenia > Účty > Viac používateľov** a potom ťuknite na  ikonu vedľa používateľa, ktorého chcete odstrániť, potom ťuknite na **Odstrániť používateľa > ODSTRÁNIŤ**.

Alebo dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Ťuknite na  **> Ďalšie nastavenia** a potom ťuknite  na ikonu umiestnenú vedľa používateľa, ktorého chcete odstrániť. Potom ťuknite na **Odstrániť používateľa > ODSTRÁNIŤ**. Účet hosťa sa nepodarilo odstrániť.




# Kids Space


Kids Space (Detský režim) je špeciálna používateľská identita, ktorá umožňuje rodičovskú kontrolu a deťom ponúka na internete bezpečný priestor plný zábavy a inšpirujúceho obsahu primeraného ich veku.

## Začíname

Ťuknite na obrazovke na ikonu „Kids Space“, vyberte, kto bude zariadenie používať, a potom sa pomocou nasledujúcich krokov prihláste alebo vytvorte nové konto.

## Správa zariadenia

Stlačením a podržaním ikony  môžete zmeniť nastavenia alebo získať pomoc.

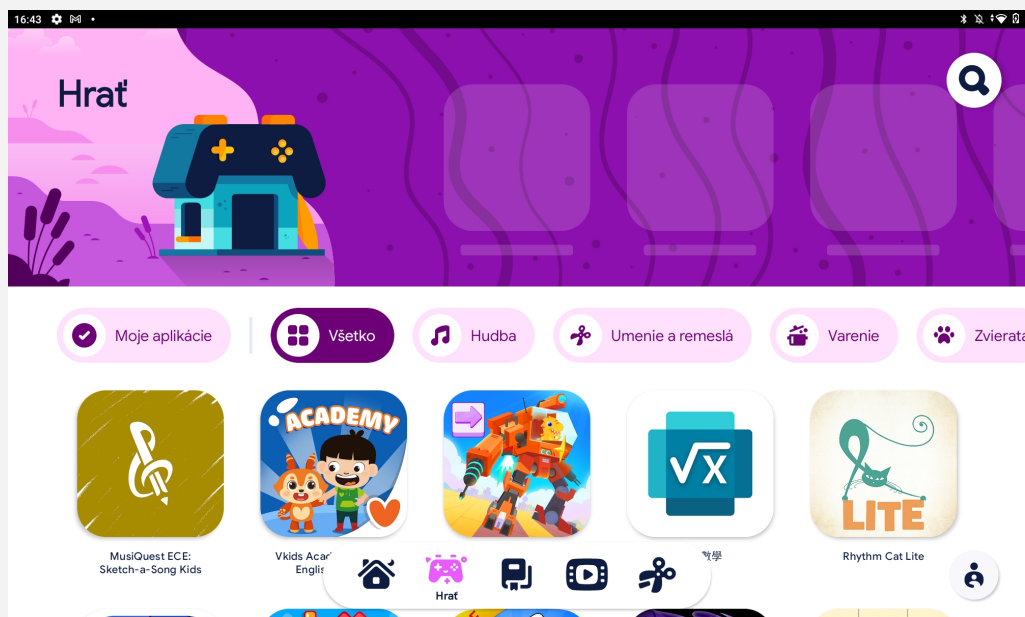








# Fotoaparát

Ak chcete zapnúť aplikáciu Fotoaparát, prejdite na položku **Fotoaparát**.



## Snímanie fotografií a videí

Pomocou fotoaparátu zabudovaného v zariadení môžete snímať fotografie a nahrávať videá.

- Fotografiu urobíte výberom položky **Portrét / Fotografia**.
- Ak chcete nahráť video, vyberte položku **Video**.
- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.
- Ťuknutím na  nastavíte odpočítavanie.
- Ťuknutím na  zmeníte štýl farby.
- Ťuknutím na  zapnete a vypnete blesk.
- Ťuknutím na  môžete konfigurovať nastavenia druhého fotoaparátu.

## Vytváranie snímok obrazovky

Krátkym stlačením tlačidiel **Napájanie** a **Zníženie hlasitosti** súčasne urobíte snímku obrazovky.

## Prezeranie obrázkov a videí

Fotografie a videá sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto fotografie a videá si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi:

- Pri používaní fotoaparátu ťuknite na miniatúru.
- Prejdite na položku **Fotky**.
- Prejdite na položku **Súbory**.

Snímky obrazovky sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto snímky si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite na položku **Fotky**.
- Prejdite na položku **Súbory**.



Pred pripojením k internetu je potrebné nastaviť bezdrôtovú sieť.

- Nastavenie siete WLAN.
- \* Nastavenie mobilnej siete
- Nastavenie siete VPN.

Svoju mobilnú sieť môžete zdieľať s inými ľuďmi.

- \*Nastavenie hotspotu.

## Nastavenie siete WLAN

Prejdite na položku **Nastavenia > Siet' a internet > WLAN**. Zapnite blok WLAN a ťuknutím na prístupový bod WLAN v zozname sa pripojte k internetu. Ak sa pripájate k zabezpečenému prístupovému bodu, je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo.



## \*Nastavenie mobilnej siete

Prejdite na položku **Nastavenia > Siet' a internet > Mobilná sieť**.

**Poznámka: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.**

## Nastavenie siete VPN

Siete VPN používané v rámci organizácií umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií po verejnej sieti. VPN môžete potrebovať napríklad na prístup k pracovnej e-mailovej schránke. Nastavenia potrebné na konfiguráciu VPN v rámci vašej siete si vyžiadajte od správcu siete.

1. Prejdite na položku **Nastavenia > Siet' a internet > VPN**.
2. Ťuknutím na položku  upravíte profil VPN vrátane názvu servera, typu a adresy servera. Potom ťuknite na možnosť **ULOŽIŤ**.
3. Ťuknite na názov servera VPN, zadajte prihlasovacie meno a heslo a ťuknutím na položku **PRIPOJIŤ** sa pripojte k sieti VPN.
4. Ťuknutím na  upravíte alebo odstránite VPN.

## \*Nastavenie hotspotu

Pomocou osobného prístupového bodu môžete zdieľať internetové pripojenie s počítačom alebo inými zariadeniami.


Prejdite na položku **Nastavenia > Siet' a internet > Hotspot a tethering** a vykonajte nasledujúci krok: Ťuknutím na položku **Hotspot WLAN** nakonfigurujte prístupový bod.

Môžete tiež použiť **Pripojenie cez USB**, **Pripojenie cez Bluetooth** alebo **Pripojenie cez Ethernet**.

**Poznámka: Ak poskytnete priateľom názov siete a heslo, môžu sa pripojiť k vašej mobilnej sieti.**

# Internet


Po úspešnom pripojení k bezdrôtovej alebo mobilnej sieti môžete prezerať web.  
Ak chcete zapnúť aplikáciu Prehliadač, prejdite na položku **Chrome**.

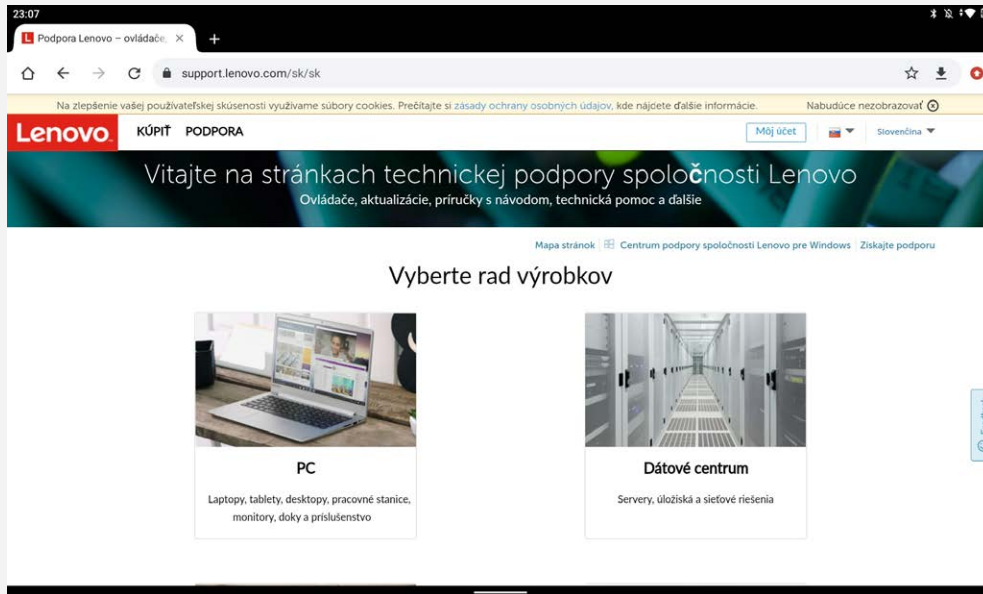


## Navštevovanie webových lokalít

Na navštevovanie webových lokalít môžete použiť program **Chrome**.

- **Napíšte webovú adresu**


Ak chcete otvoriť webovú stránku, nemusíte napísať celú webovú adresu vrátane „http://“.  
Ak chcete otvoriť stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do panelu s adresou zadať „www.lenovo.com“ a ťuknúť na položku .

- **Vyhľadávanie kľúčových slov**

Webové stránky môžete vyhľadávať aj tak, že do panelu s adresou zadáte kľúčové slová.  
Vyhľadávač možno nastaviť v ponuke  > **Nastavenia** > **Vyhľadávač**.

- **Pridanie novej webovej stránky**


Ťuknutím na položku  > **Nová karta** pridáte kartu s novou webovou stránkou.

Ťuknite na položku  > **Nová karta inkognito** a navštívite webovú stránku bez zanechania stôp.


- **Zatvorenie webovej stránky**

Ťuknutím na  zatvoríte kartu webovej stránky.

- **Obnovenie webovej stránky**

Ťuknutím na  obnovíte webovú stránku.

Ťuknutím na  sa vrátite na predchádzajúcu webovú stránku.

Ťuknutím na  prejdete dopredu na nedávno otvorenú webovú stránku.

## Ukladanie webových stránok


Obrázky a webové stránky môžete ukladať do vnútornej pamäte zariadenia.

- **Uloženie obrázkov**


Stlačte a podržte stlačený obrázok a potom ťuknite na možnosť **Stiahnuť obrázok**.

- **Označenie webových stránok záložkou**

Ťuknutím na položku  pridáte webovú stránku medzi **Záložky**.

Záložky zobrazíte ťuknutím na možnosť  > **Záložky**.

## Nastavenie preferencií dostupnosti


Ťuknutím na položku  > **Nastavenia** > **Dostupnosť** nastavíte veľkosť textu a priblíženie webovej stránky.



Po pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti môžete odosielať a prijímať e-maily. Ak chcete otvoriť aplikáciu **Gmail**, prejdite na položku **Gmail**.

## Nastavenie konta Gmail

Do aplikácie Gmail sa môžete prihlásiť, ak máte konto Gmail. Ak konto Gmail nemáte, musíte si ho vytvoriť. Môžete sa prihlásiť aj pomocou e-mailových kont iných spoločností.

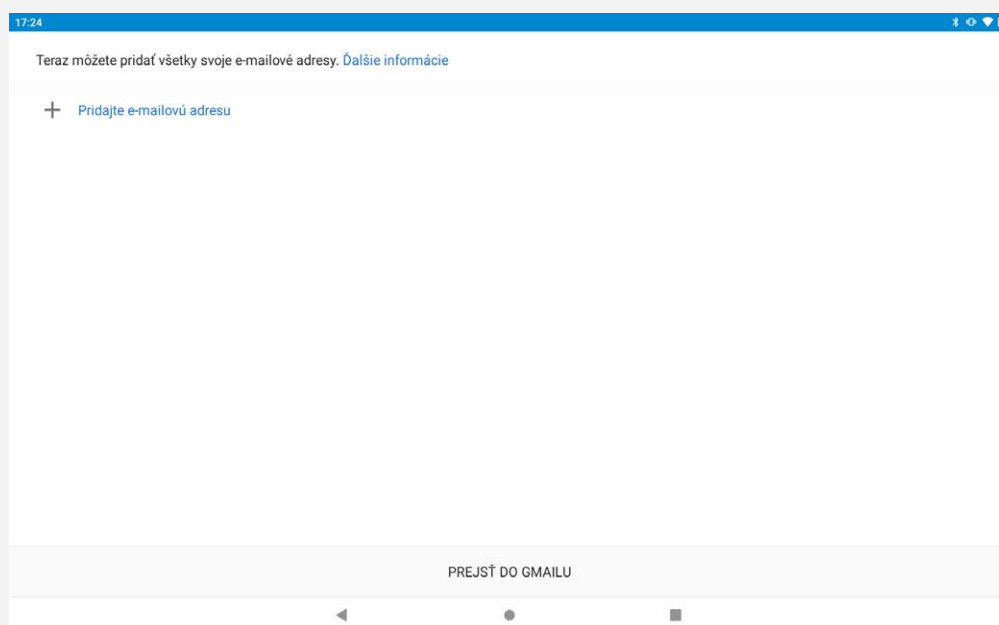

## Používanie Gmailu

Po nastavení konta Gmail môžete začať používať aplikáciu **Gmail** na odosielanie a prijímanie e-mailov.





Skôr než začnete používať aplikáciu **Mapy**, je potrebné zadať tieto nastavenia.

Prejdite na ponuky **Nastavenia** > **Poloha** a povoľte zobrazovanie polohy pre aplikácie Google.


## Vyhľadanie polohy

Zadajte adresu, ktorú chcete vyhľadať, a potom stlačte tlačidlo **Zadajte, čo hľadáte**.

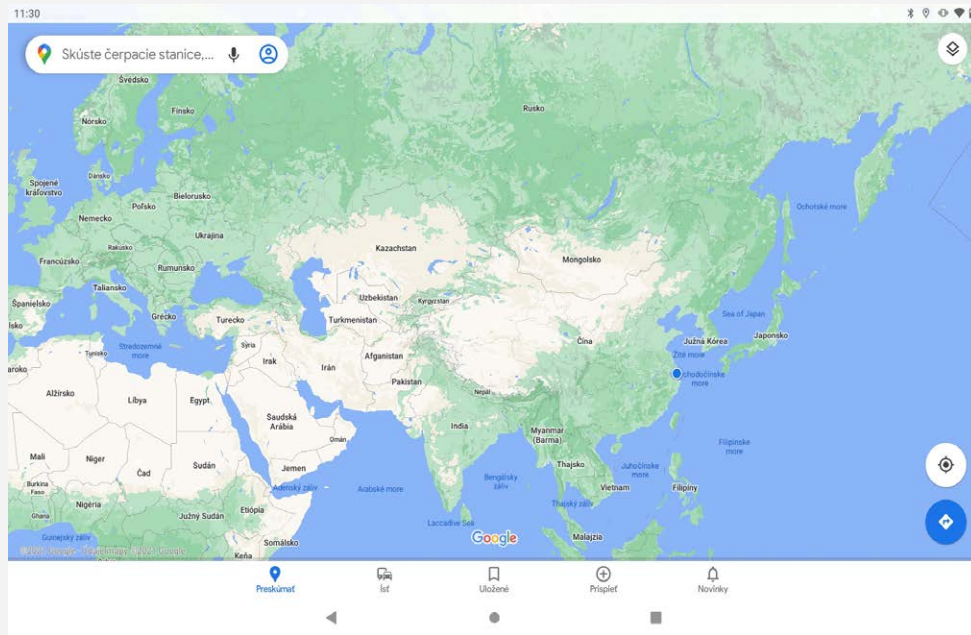


Môžete tiež ťuknúť na položku  a vysloviť adresu, ktorú chcete vyhľadať.

## Aktuálna poloha

Ak chcete zobraziť vašu aktuálnu polohu, ťuknite na položku .

Potom klepnutím na položku **Preskúmať** skontrolujte, čo sa nachádza v okolí.

## Plánovanie trasy

Klepnite  a zadajte „**Zvoľte začiatok**“ a „**Zvoľte cieľ**“ alebo jednoducho vyberte počiatočný bod ako „**Vaša poloha**“.

Vyberte spôsob prepravy: autom, autobusom alebo pešo.

11:30



← Vaša poloha

Zvoľte cieľ

🚗 🏠 🚶



### Hľadajte rýchlejšie

Uložte si adresu domova a práce a získajte tak trasy rýchlejšie.

Príhlásiť sa



# Synchronizácia


Medzi zariadením a počítačom môžete prenášať dáta, ako napríklad hudbu, obrázky, videá, dokumenty, súbory balíčkov aplikácií pre systém Android (APK) a pod.

## Pripojenie zariadenia k počítaču

Prepojte zariadenie a počítač pomocou kábla USB.

Potiahnite nadol hornú časť obrazovky. Na paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať „**Toto zariadenie sa nabíja cez USB**“.

Ťuknutím na položku **Toto zariadenie sa nabíja cez USB** zobrazíte ďalšie možnosti.

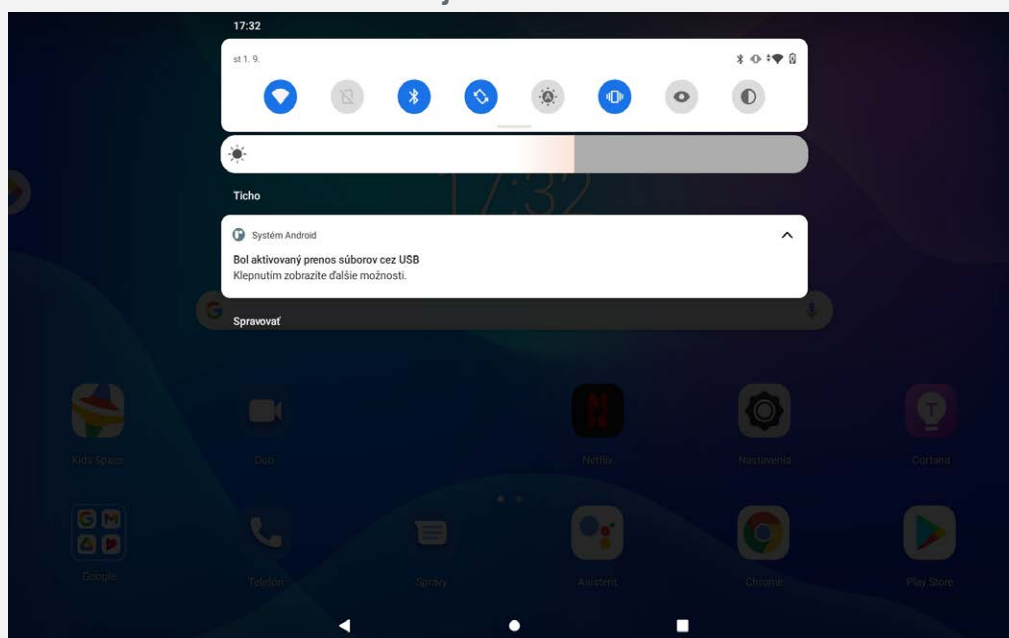

## Výber režimu pripojenia počítača

Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:


- **Prenos súborov:** Tento režim vyberte, ak chcete medzi tabletom a počítačom presúvať súbory, napríklad fotografie, videá a zvonenia.
- **Pripojenie cez USB:** Tento režim vyberte, ak chcete zdieľať sieť s vaším počítačom.
- **MIDI:** Zvoľte v prípade, ak chcete, aby aplikácie MIDI na vašom zariadení fungovali so softvérom MIDI vo vašom počítači.
- **PTP:** Tento režim vyberte, len ak chcete medzi tabletom a počítačom presúvať iba fotografie a videá.
- **Žiadny prenos dát:** Zvoľte v prípade, ak chcete svoj telefón len nabíjať.





# Nastavenia

## Nastavenie jazyka

1. Prejdite na položky **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky > Pridať jazyk**.
2. Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
3. Stlačením a podržaním položky  potiahnete pridaný jazyk do prvého riadku.

## Nastavenie uzamknutia obrazovky

Prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámka obrazovky** a vyberte režim uzamknutia obrazovky.

## Nastavenie zvuku

Prejdite na položku **Nastavenia > Zvuk**. Tu môžete nastaviť zvonenie, predvolený zvuk upozornenia, predvolený zvuk budíka a pod. Môžete tiež nastaviť hlasitosť zvonenia.

## Nastavenie rozpoznávania tváre

Prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie > Rozpoznanie tváre** a podľa pokynov na obrazovke nastavte zariadenie.

## Režim ochrany batérie

Režim ochrany batérie zabraňuje dlhodobému nabíjaniu, ktoré vystavuje batériu vysokým teplotám a vysokému napätiu, ktoré môžu spôsobiť jej rýchlejšie starnutie. Po zapnutí zostane úroveň batérie v rozmedzí 40 % až 60 %, aby sa predĺžila životnosť batérie.

Ak chcete zapnúť režim ochrany batérie, prejdite na položku **Nastavenia > Batéria > Režim ochrany batérie**.

## Ochrana zraku a bezpečnostné informácie

### Ochrana zraku

Ak je ochrana zraku aktívna, obrazovka bude mať jantárový odtieň, ktorý znižuje modré svetlo. To vám umožní pohodlnejšie čítať alebo pozeráť sa na obrazovku v slabo osvetlených prostrediach.

Prejdite do **Nastavenia > Displej > Režim ochrany očí** a klepnutím na položku **ZAPNÚŤ TERAZ/VYPNÚŤ HNEĎ** zapnite/vypnite.

Nastavenie teploty farieb: Vstúpte do režimu ochrany zraku a posunutím jazdca teploty farieb upravte nastavenie podľa potreby.

### Bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte na dobre osvetlenom mieste a pri používaní udržiavajte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od očí. Aby sa zabránilo namáhaniu očí, po určitej dobe sa prestaňte pozeráť na obrazovku.

## Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky údaje z interného úložiska tabletu. Pred resetovaním tabletu zálohujte dôležité údaje v zariadení. Ak chcete obnoviť predvolené výrobné nastavenia, prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Možnosti resetovania > Vymazať dáta (obn. výr. nastavení)** a následne ťuknite na položku **Vymazať dáta**.



## Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby ste predišli poraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie vášho zariadenia nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

### So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety ani naň nekladte ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri zariadenia by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštíepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C – 40°C (skladovanie -20 °C – 60 °C), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, mimoriadnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

### Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri zariadenia musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

### Poznámka ku vstavaným nabíjateľným batériám

Nepokúšajte sa vymeniť internú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

### Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

#### **NEBEZPEČENSTVO:**

**Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenía týmito obalmi.**

### Informácie o adaptéri

- **Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.**

Zariadenie neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohlo prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

## **Nabíjajte len odporúčaným spôsobom.**

Poznámka: Používajte len štandardné sieťové adaptéry Lenovo. Použitie sieťových adaptérov tretej strany bude mať vplyv na rýchlosť nabíjania, čoho výsledkom bude abnormálne nabíjanie a možné poškodenie zariadenia.

- Štandardný sieťový adaptér pripojte k vhodnej sieťovej zásuvke.
- Na pripojenie zariadenia k osobnému počítaču alebo inému zariadeniu kompatibilnému so štandardom USB 2.0 alebo vyšším použite štandardný dátový kábel.

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

### **Varovanie:**

**Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila alebo neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.**

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

KLASIFIKOVANÉ EN/IEC 60825-1:2014

Upozornenie: použitie ovládacích prvkov, úprav alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môžu mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Vyhovuje 21 CFR 1040.10 a 1040.11 okrem zhody s IEC 60825-1 Ed.3., ako je opísané vo vyhlásení pre lasery č. 56 z 8. mája 2019.

**Smernica EÚ ErP (Ekodizajn) (2009/125/ES) – externé napájacie adaptéry (nariadenie (EÚ) 2019/1782)**

**Predpisy o ekodizajne energeticky úsporných výrobkov 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (pohotovostný režim Ntwk), SI 2014 č. 1290 v platnom znení**

Výrobky Lenovo vyhovujú smernici EÚ EcoDesign (ErP) a britským predpisom o ekodizajne pre energetické výrobky. Podrobnosti nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Pre EÚ si pozrite systémové vyhlásenie <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a pre Spojené kráľovstvo si pozrite systémové vyhlásenie <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

### **Upozornenia na alkalickú batériu (Nasledujúci obsah musí platiť pre alkalickú batériu.)**

Pri výmene alkalických batérií použite iba kompatibilný typ alebo ekvivalent typu odporúčaného výrobcu. Alkalické batérie môžu v prípade nesprávneho použitia, manipulácie alebo likvidácie vybuchnúť. Pri likvidácii alkalických batérií dodržujte všetky platné miestne predpisy a vyhlášky týkajúce sa likvidácie batérií. Okrem toho:

- Batérie nerozoberajte ani neskratujte.
- Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu podľa znamienok +/-.
- Keď sa produkt nepoužíva, batérie z neho vyberte.
- Alkalické batérie nenabíjajte.
- Nehádzajte batérie do ohňa.
- Chráňte svorky batérií pred kontaktom s kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte spoločne nové batérie s už použitými ani batérie rôzneho druhu (napríklad alkalické so zinkovo-uhlíkovými).

Batérie vkladajte a vyberajte v súlade s pokynmi výrobcu k tomuto produktu. Udržiavajte batérie mimo dosahu malých detí. V prípade požitia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade vytečenia batérií si

chráňte pokožku a oči pred kontaktom s kvapalinou z batérií. Ak sa vám kvapalina z batérií predsa dostane na pokožku, umyte si ju čistou vodou. Ak sa vám kvapalina z batérií predsa dostane do očí, nepretierajte si ich. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

### Upozornenie k používaniu pri vysokej hlasitosti

Varovanie: vystavenie hlasnému zvuku z akéhokoľvek zdroja na dlhší čas môže poškodiť váš sluch. Čím je zvuk hlasnejší, tým kratší čas je potrebný na poškodenie sluchu. Aby ste si chránili sluch:

- Obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti.
- vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti prehrávania s cieľom blokovať hlučné prostredie,
- Ak nepočujete ľudí, ktorí sa rozprávajú vo vašej blízkosti, hlasnosť znížte.

Ak pocítite pri počúvaní diskomfort vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dajte si skontrolovať sluch.



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá ani náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

### Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

### Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Niektoré interné dielce obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o recyklácii a životnom prostredí“.

### Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

### Chráňte svoje údaje a softvér

Neodstraňujte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér zariadenia by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme počítačových vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru, ako aj za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Uchovávajte elektrické spotrebiče ďalej od zariadenia. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

### Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Dosiahnutá teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj

cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

## Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

### Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Dôležité informácie o batérii a OEEZ

Vezmite si späť a recyklujte informácie o OEEZ a batériách/akumulátoroch v Európskej únii a Spojenom kráľovstve



Označenie preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach sa týka iba krajín s predpismi o OEEZ a odpade z batérií v rámci Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva (UK).

Spotrebiče a batérie/akumulátory sú označené v súlade s miestnymi predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a o použitých batériách a akumulátoroch. Tieto nariadenia určujú rámec pre vrátenie a recykláciu použitých prístrojov a použitých batérií/akumulátorov, ktorý sa vzťahuje pre každú zemepisnú oblasť. Toto označenie sa nachádza na rôznych výrobkoch a znamená, že výrobok sa po skončení životnosti nemá zahadzovať, ale namiesto toho sa má odovzdať v zavedenom systéme zberu na recykláciu.

Štítok na batérii môže obsahovať aj chemickú značku kovu, ktorý batéria obsahuje (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium).

Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a používatelia batérií/akumulátorov s označením preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach nesmú likvidovať výrobky po dobe životnosti ako netriedený komunálny odpad, ale musia použiť systém zberu, ktorý majú k dispozícii na vrátenie, recykláciu a zhodnotenie OEEZ a použitých batérií/akumulátorov a na minimalizáciu akýchkoľvek potenciálnych účinkov EEZ a batérií na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok.

Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) značky Lenovo môžu obsahovať dielce a komponenty, ktoré sa na konci životnosti môžu považovať za nebezpečný odpad.

EEZ a odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) možno bezplatne odovzdať na mieste predaja alebo ľubovoľnému distribútorovi, ktorý predáva elektrické a elektronické zariadenia rovnakého typu s rovnakou funkciou ako použité elektrické a elektronické zariadenie alebo odpad z tohto zariadenia.

Skôr než koncový používateľ elektrického a elektronického zariadenia (EEZ) obsahujúceho batérie alebo akumulátory umiestni dané zariadenie do nádoby alebo zariadenia na zber odpadu, musí z neho batérie alebo akumulátory vybrať a umiestniť ich do separovaného odpadu.

Likvidácia lítiových batérií a akumulátorov z výrobkov Lenovo:

Vnútri vášho výrobku Lenovo môže byť nainštalovaná gombíková lítiová batéria. Podrobnosti o tejto batérii nájdete v dokumentácii k výrobku. Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na predajcu alebo spoločnosť Lenovo so žiadosťou o servis. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej batérie, izolujte ju vinylovou páskou, kontaktujte predajcu alebo likvidátora priemyselného odpadu a postupujte podľa jeho pokynov.

V zariadení Lenovo môže byť lítium-iónová batéria alebo nikelmetalhydridový akumulátor. Podrobnosti

o tomto akumulátore nájdete v dokumentácii k výrobku. Ak sa potrebujete zbaviť akumulátora, izolujte ho vinylovou páskou, kontaktujte predajné oddelenie spoločnosti Lenovo, servis, predajcu alebo likvidátora priemyselného odpadu a postupujte podľa jeho pokynov. Pokyny nájdete aj v používateľskej príručke pre váš výrobok.

Informácie o správnom zbere a spracovaní nájdete na webovej stránke:

<https://www.lenovo.com/environment>

Ďalšie informácie o OEEZ sú k dispozícii na webovej stránke:

<https://www.lenovo.com/recycling>

### [Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu](#)

#### **Declarações de Reciclagem no Brasil**

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

### [Informácie o recyklácii pre Japonsko](#)

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na webovej stránke:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

### [Informácie o recyklácii pre Indiu](#)

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na webovej lokalite

[http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/sustainability/ptb\\_india.html](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html).

### [Označenia recyklácie batérie](#)

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



**US & Canada Only**

### **Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu**

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

### [Riešenie problémov](#)

#### [Počas inštalácie aplikácie sa zobrazí výzva o nedostatku voľnej pamäte](#)

Uvoľnite priestor v pamäti a skúste inštalovať znova.

### Dotyková obrazovka nefunguje alebo nereaguje

Stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo zníženia hlasitosti, kým sa zariadenie nevypne. Potom ho zapnite znova bežným spôsobom.

### Zariadenie za nespustí alebo sa systém zrúti

Nabíjajte batériu pol hodiny a potom stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo zníženia hlasitosti, kým sa zariadenie nevypne. Potom ho zapnite znova bežným spôsobom.

### Zariadenie nemá prístup k internetu prostredníctvom bezdrôtovej siete

Bezdrôtový smerovač znova spustite alebo prejdite na položku Nastavenia a znova spustite sieť WLAN.

### Zariadenie sa neprebudí z režimu spánku

Stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo zníženia hlasitosti, kým sa zariadenie nevypne. Potom ho zapnite znova bežným spôsobom.