

SENCOR®

SWM 5858




**USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**MP3/BT FM Modulator
MP3/BT FM modulátor
MP3/BT FM modulátor
MP3/BT FM modulátor
Modulator MP3/BT FM**


EN CZ SK HU PL

Popis zariadenia

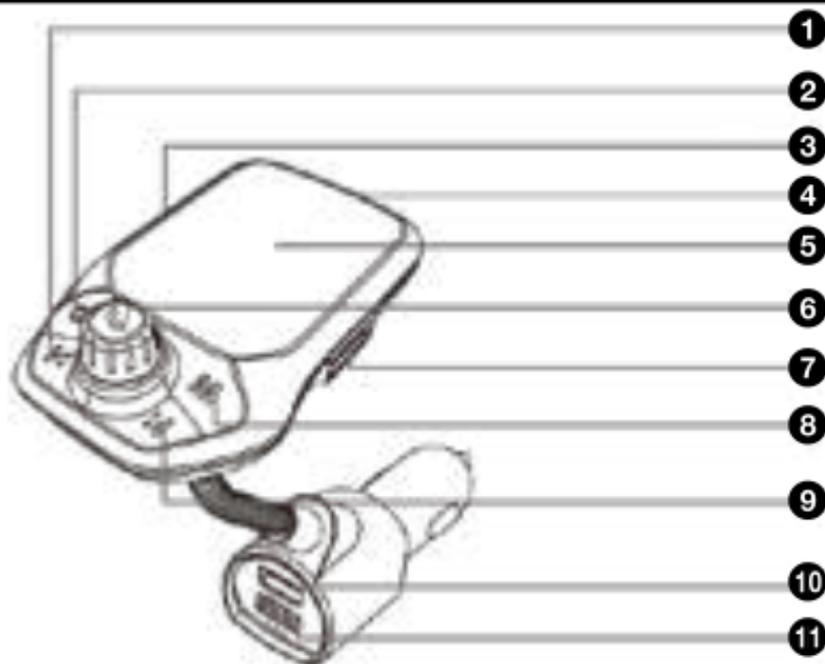

1	Predchádzajúca skladba
2	Zmena frekvencie
3	AUX-IN (audio jack 3,5 mm)
4	Slot na pamäťovú kartu TF
5	LCD panel
6	Multifunkčné tlačidlo prehrávania/pauza/prijatie hovoru/zmena úrovne hlasitosti
7	USB port pre prenosné zariadenie
8	Tlačidlo MODE/MENU
9	Nasledujúca skladba
10	USB port na nabíjanie s podporou rýchleho nabíjania Q3
11	USB port na nabíjanie (5 V, 2,4 A)

Popis informácií na LCD paneli

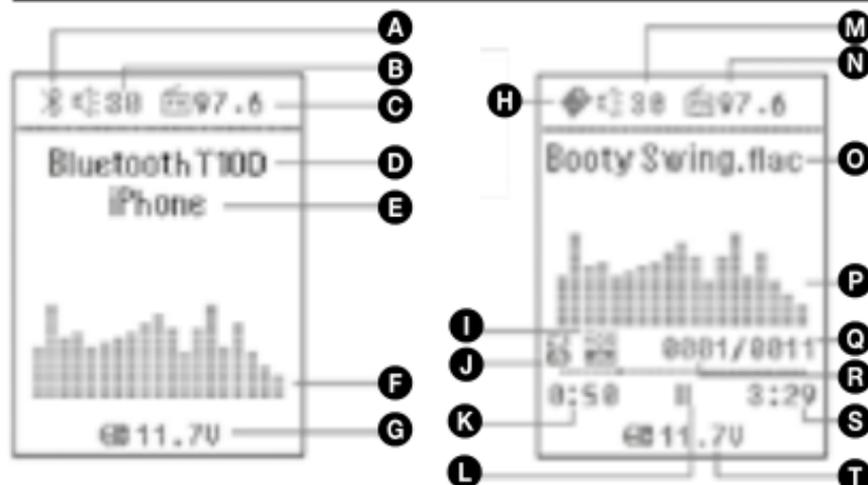

A	Bluetooth režim	J	Režim prehrávania
B,M	Úroveň hlasitosti	K	Čas prehrávania
C	FM frekvencia	L	Zobrazenie Play/ Pauza
D	Názov bluetooth zariadenia	N	FM frekvencia
E	Pripojené zariadenie	O	Názov prehrávanej skladby
F, P	Audio spektrum	Q	Počet skladieb
G, T	Informácie o napätí v palubnej sústave vozidla	R	Aktuálne prehrávaná skladba
H	Vložená TF karta alebo prenosné USB zariadenie	S	Čas skladby
I	Režim EQ		

Uvedenie do prevádzky a spárovanie s FM rádiom

Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli.

Pripojte modulátor do napájacieho autokonektora (12 – 24 V). Na autorádiu naladíte akúkoľvek neobsadenú frekvenciu a rovnakú frekvenciu naladíte na modulátore stlačením tlačidla „Zmena frekvencie“ (č. 2 na obrázku). Stlačením tohto tlačidla sa spustí funkcia zmeny frekvencie a pomocou multifunkčného tlačidla otáčaním doľava/doprava (č. 6 na obrázku) nastavte požadovanú frekvenciu zhodujúcu sa s FM rádiom vášho autorádia

Spárovanie pomocou Bluetooth

Na vašom Bluetooth prenosnom zariadení (napr. mobilný telefón), ktoré chcete spárovať, vyhľadajte Bluetooth názov modulátora „SWM 5858“ a spustíte proces spárovania. Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a modulátora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“.

Poznámka: Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 5 metrov medzi modulátorom a pripojeným zariadením.

Upozornenie: Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

Menu

Vstup do menu sa vykonáva dlhým stlačením tlačidla „M“ (č. 8). V tomto menu je možné zvoliť „FOLDER“ a prechádzať priečkami na pamäťovom médiu, ako je TF karta ale-

bo prenosnom USB. Ďalšou rozšírenou funkciou je „PLAY MODE“, v ktorom je možné zvoliť režim prehrávanej hudby (Repeat All – opakovať všetko/Repeat folder – opakovať v rámci prehrávaného priečinka/Repeat ONE – Opakovať prehrávanú skladbu/Random – náhodný výber. Vo funkcii EQ Mode je možné voliť medzi ekvalizérmi (Normal, Classical, Pop, Rock, Jazz).

Vstup USB pre nabíjanie

Vstupy (č. 10 a 11 na obrázku „popis zariadenia“) slúžia na pripojenie a nabíjanie prenosných zariadení. Nabíjací USB port (č. 10) podporuje funkciu rýchlonabíjania pri mobilných zariadeniach, ktoré sú vybavené možnosťou nabíjacieho protokolu QC 3.0. Nabíjací port (č. 11) slúži na pripojenie a nabíjanie prenosných zariadení. Maximálna záťaž USB portu sú 2,4 A.

Poznámka: Nabíjacie káble horšej kvality môžu spôsobiť rušenie prehrávania počas ich pripojenia.

Vloženie pamäťovej karty TF

Pamäťovú kartu TF vložte do príslušného slotu (č. 4 na obrázku) kontaktmi smerom dole k spodnej strane modulátora. Nechtom alebo tupým predmetom jemne zasunúť pamäťovú kartu TF až do jemného zacvaknutia. Na vybratie pamäťovej karty TF ju jemne zatlačte do modulátora pomocou nechta alebo tupého predmetu a karta sa uvoľní. Počas vyberania pamäťovej karty TF ju jemne pridržujte, aby ste ju po uvoľnení z modulátora zachytili.

Vstup USB pre prenosné zariadenie a prehrávanie pamäťovej karty TF

Po pripojení USB flash disku do USB vstupu na prehrávanie (č. 7 na obrázku) alebo pamäťovej karty do príslušného slotu (č. 4 na obrázku), modulátor rozpozná pripojenie zariadenia a prehľadá ho na prehrateľné skladby MP3/WMA/FLAC/WAV. O vloženom prenosnom médiu budete informovaní na vrchnej strane LCD displeja (popis informácií na LCD paneli, znak H). Ak ich nájde, tento vstup zvolí a začne skladby prehrávať. Pomocou tlačidiel „Predchádzajúca skladba“ alebo „Nasledujúca skladba“ (č. 1 a 9 na obrázku) môžete vyberať medzi prehrávanými skladbami. Krátkym stlačením tlačidla „Prehrávanie/Pauza“ (č. 6 na obrázku) pozastavíte/spustíte prehrávanie.

Upozornenie: Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je zaručená kompatibilita a prehrateľnosť všetkých médií. Pamäť, ktoré chcete pripojiť, si vopred vyskúšajte, prípadne sformátujte na súborový formát FAT32. Chránené médiá, súbory či obsah v nich a na nich nemusia byť prehrateľné. Prehrávajte vyskúšané a nechránené médiá a obsah.

Poznámka: Médiá s väčšou spotrebou než flash pamäť pripájajte iba vtedy, ak majú vlastné napájanie. Väčší USB flash než 32 GB (napr. 64 GB) pred použitím naformátujte na FAT32 a vyskúšajte kompatibilitu a rozpoznanie týmto prístrojom. Ak prístroj pamäť nenačíta, aj keď by na nej mal byť prehrateľný obsah, použite iný kus alebo typ pamäte/média.

Vstup Audio AUX IN

Modulátor je vybavený jackom 3,5 mm (č. 3 na obrázku). Vaše zariadenie je možné prepojiť s modulátorom pomocou

audio kábla. Najprv pripojte audio konektor do vášho zariadenia a potom do zdierky modulátora.

Upozornenie: pred spojením vášho zariadenia a modulátora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu audio sústavy vo vašom vozidle.

Výber prehrávaného média

Ak je do modulátora pripojené USB pamäťové médium, vložená pamäťová karta TF a aktívne BT pripojenie, je možné vybrať zdroj audio signálu pomocou stlačenia tlačidla „M“ (č. 8 na obrázku). Opakovanými stlačeniami tlačidla „M“ (č. 8 na obrázku) preskakujete medzi jednotlivými médiami USB/TF/BT.

Volanie

Ak máte spárovaný mobilný telefón s modulátorom pomocou Bluetooth pripojenia, prichádzajúci hovor preruší prehrávanú hudbu a krátkym stlačením tlačidla „Multifunkčného tlačidla“ (č. 6 na obrázku) hovor prijmete/ukončíte.

Dlhým stlačením tlačidla „Multifunkčného tlačidla“ prichádzajúci hovor odmietnete.

Dvoma krátkymi stlačeniami tlačidla „Multifunkčného tlačidla“ spustíte volanie na číslo posledného hovoru.

Ovládanie hlasitosti

Pootočením multifunkčného tlačidla (č. 6 na obrázku) doprava a doľava meníte úroveň hlasitosti prehrávania.

Poznámka: Výsledná hlasitosť prehrávania je ovplyvnená aktuálnym nastavením úrovne hlasitosti na modulátore, autorádiu a vašom prenosnom zariadení. Na nastavenie

optimálnej hlasitosti môže byť potrebné upraviť úroveň na každom z týchto zariadení.

Technické parametre

Rozsah vstupného napätia:	DC 12 V – 24 V
Formát hudby:	MP3/WMA/FLAC/WAV
Frekvencia FM vysielачa:	87,5 MHz – 108,0 MHz
USB nabíjací port:	DC 5 V/5,4 A max.
Externé rozšírenie pamäte:	MicroSD karta/USB disk
Prevádzková teplota:	-10 °C až +40 °C
Dosah vysielania:	Až 5 m
Bluetooth:	V4.2
Maximálny výkon vysielачa Bluetooth:	
100 mW pri frekvencii 2,4 GHz – 2,4835 GHz	

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných eu-

rópskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto spoločnosť FAST ČR, a. s. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWM 5858 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.com

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne

- známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 - poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
 - chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
 - mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 - poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
 - poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
 - prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 - prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;

tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.